

ALVICARB-S

CAIXA DE CARVÃO ATIVO
3 NÍVEIS DE FILTRAÇÃO

Caudal > 1400 a 2500 m³/h
Redução de odores
Apropriado para cozinhas profissionais



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO


| Adequado para reduzir odores do ar extraído nas cozinhas profissionais ou qualquer outro local que tenha a necessidade.

| Estrutura em aço inoxidável e com uma porta de acesso frontal.


| A caixa possui três níveis de filtragem:

- Um filtro sintético;
- Um filtro de alta eficiência;
- Um conjunto de cartuchos de carvão ativado.

CURVAS PERDAS CARGA

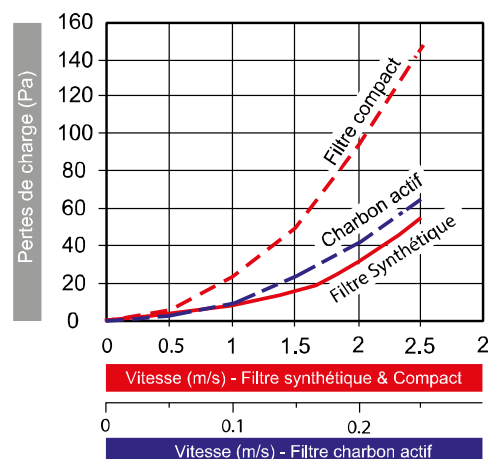

DIMENSÕES

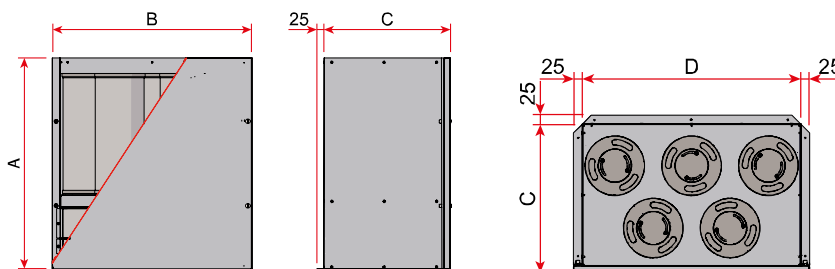

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D* (mm)
S05	700	613	418	47
S09	700	613	611	71

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Caudal máx. (m ³ /h)	Filtro sintético / Compact		Cartucho carbono ativo		
		H x L (mm)	Superfície (m ²)	Nb	Peso (kg)	Superfície (m ²)
S05	1400	290 x 595	0,17	5	14	1
S09	2500	290 x 595	0,35	9	25,2	1,9

OPCIONAIS

FILTRO SINTÉTICO



| Filtro sintético G4 (95% gravimétrico);
| Estrutura em aço galvanizado com fibra sintética mantida por uma malha de aço galvanizado;
| Espessura 48mm;
| Montagem deslizante.

FILTRO COMPACTO




| Filtro de alta eficiência F7 (85% opacimétrico), com fibra em polipropileno.
| Espessura 98mm.
| Montagem deslizante.

CARTUCHO DE CARBONO ATIVADO




| Cartucho com Ø160, compri. 400 mm;
| Facilmente recarregável após saturação;
| Caudal máximo por cartucho: 280m³/h.

TRANSFORMAÇÃO ASPIRAÇÃO

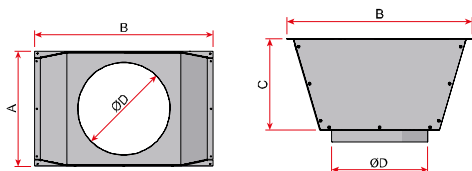


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
S05	390	609	300	315
S09	609	609	300	355

TRANSFORMAÇÃO DESCARGA

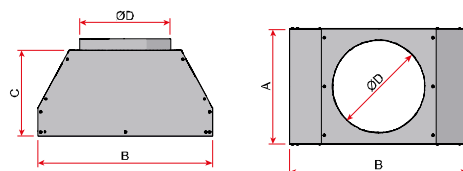


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	ØD (mm)
S05	394	609	300	315
S09	609	609	300	355

GRELHA DE DESCARGA



Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
S05	396	609	30
S09	609	609	30

SUPORTE

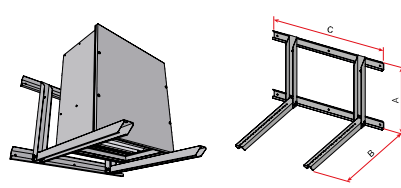

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)
S05	600	800	980
S09	600	800	980

Suporte em aço galvanizado (parafusos não fornecidos).
Carga máxima 100kg