

# FITA FILAMENTADA

FITA DE FILAMENTO  
REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO

Suporte • Película BOPP  
Reforço • Fibra de vidro  
Adesivo • Borracha sintética  
Temp. serviço • -5 °C a +70 °C

V.01

## DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

I Fita de filamento **transparente**, com suporte em película de **BOPP** reforçada com **fibra de vidro monodirecional**.

I Adesivo de **borracha sintética**, com boa adesão e **elevado poder de retenção**.

I A fibra de vidro confere **resistência à tração de 550 N/25 mm**, com elevada resistência à abrasão e ao impacto.

I Adequada para **cintagem de tubagens** e de objetos pesados, fixação de paletes e embalagem reforçada de cartão para transporte marítimo.


## ARMAZENAMENTO & VALIDADE

I Armazenar em local limpo e seco, a uma temperatura entre **4°C e 26°C** e humidade entre **40% e 50%**.

I Evitar a danificação da embalagem e não armazenar junto de solventes voláteis. Recomenda-se a rotação de existências.

I Prazo de validade: **2 anos** a contar da data de expedição.

## DIMENSÕES

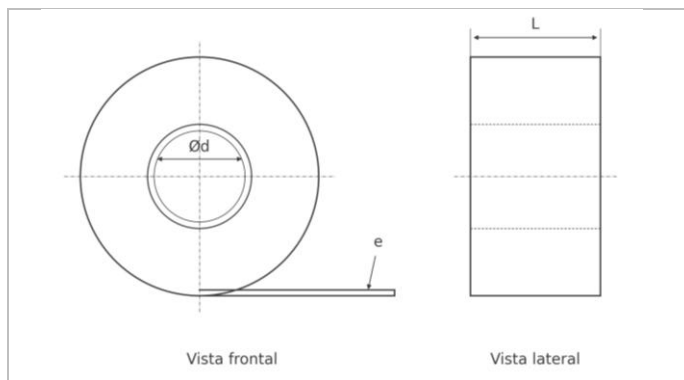

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modelo                     | 12mm                                   | 15mm |
|----------------------------|----------------------------------------|------|
| Suporte                    | Película BOPP                          |      |
| Reforço                    | Fibra de vidro (monodirecional)        |      |
| Adesivo                    | Borracha sintética                     |      |
| Cor                        | Transparente                           |      |
| Espessura total            | 0,13mm<br>(ASTM D-3652   GB/T7125)     |      |
| Adesão ao descolamento 90° | 23N/25mm<br>(ASTM D-3330   GB/T2792)   |      |
| Poder de retenção          | ≥ 48h<br>(ASTM D-3654   GB/T4851)      |      |
| Resistência à tração       | 550N/25 mm<br>(ASTM D-3759   GB/T7753) |      |
| Alongamento na rotura      | 3 a 5%<br>(ASTM D-3759   GB/T7753)     |      |
| Temperatura de serviço     | -5 a +70°C                             |      |

**Nota:** métodos de ensaio indicados entre parênteses.

| Modelo                    | 12mm | 15mm |
|---------------------------|------|------|
| Largura L (mm)            | 12   | 15   |
| Comprimento (m / rolo)    | 50   |      |
| Diâmetro interior Ød (mm) | 7,5  |      |
| Espessura total e (mm)    | 0,13 |      |
| Embalagem (rolos / caixa) | 90   | 75   |