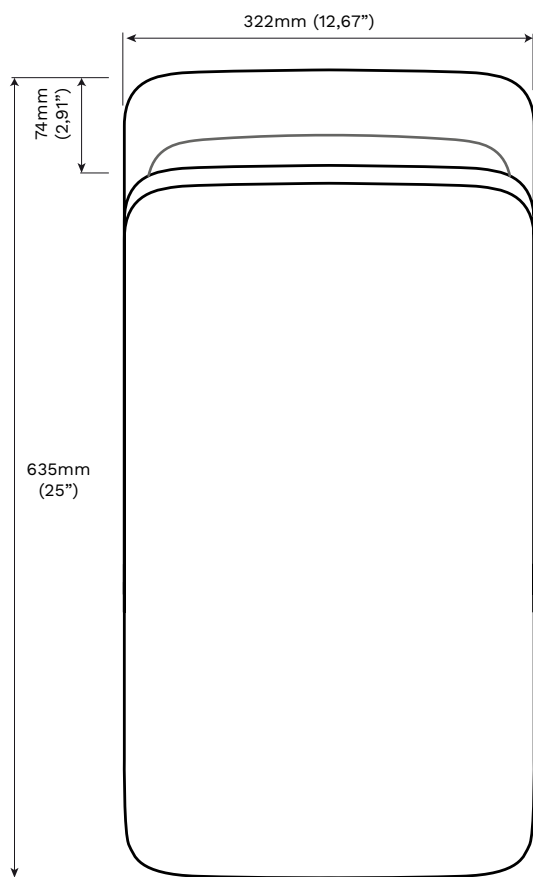
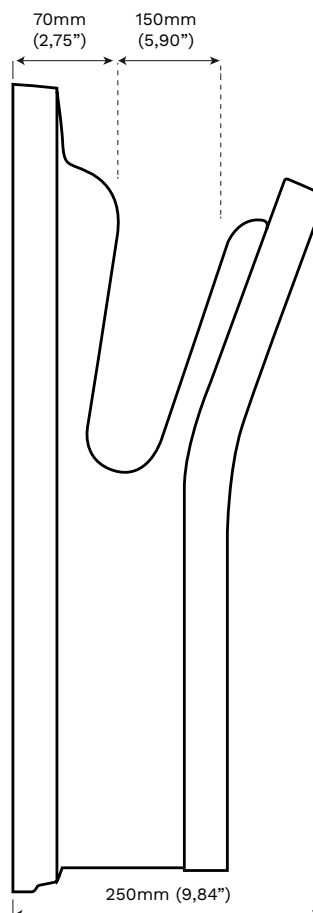


ALÇADO
FRONTALALÇADO
LATERAL

Sistema elétrico

Tensão de entrada:	220 - 240 V	120 V
Frequência:	50/60 Hz	60 Hz
Potência nominal:	1100 W	1100 W
Corrente:	5A	9A
Tipo de motor:	Universal com Preheat*	Universal com Preheat*
Velocidade de motor:	23000 RPM	21500 RPM
Temperatura de funcionamento:	40°C/104°F	40°C/104°F

* Patentado pela ffuuss™. Disponível nos modelos ffuuss one Premium.

Fabrico

Material de revestimento: ABS

Tratamento com aditivo antibacteriano Biomaster Silver Ions

Acabamento: Varias cores

Suporte de montagem: Em aço galvanizado

Proteção a entrada de água: IPX2

Filtro: HEPA H13

Garantia

5 anos para peças e 1 ano para mão de obra (ver condições).

Funcionamento

Tempo de secagem de mãos: 13-15 segundos

Tempo de bloqueio: 25 segundos

Fluxo de ar: Até 73 l/s (19,3 gal/s)

Activação por sensor capacitivo

Logística

Peso líquido: 7.7 Kg (16,2 lb)

Peso embalado: 9.2 Kg (20,5 lb)

Dimensões caixa: 690mm / 360mm / 285mm
(H27,16" W14,17" D11,22")

Normativa

Este equipamento cumpre com as diretivas/
normativas: 2014/53/EU 2014/30/EU 2014/35/EU
2012/19/EU 2011/65/EU 1275/2008.2009/125/EU
UL 499 CSA-C22.2 No. 36-08
IEC 60825-1 Ed.3 (2014)



Outros

Este equipamento possui tecnologia
Bluetooth Produto Laser Classe 1

NOTA: ffuuss™ reserva-se o direito de efetuar modificações sem aviso prévio.

Para mais informações visite ffuuss.com