

ALINÉO

VMC SIMPLES FLUXO AUTOREGULAÇÃO
INSTALAÇÃO MULTIPOSIÇÃO

Motor > AC

Potência Térmica > 18,80W-Th-C

Caudal > 270m³/h

Nível Acústico válvula cozinha > 37dB(A)



CONSTRUÇÃO

| Estrutura compacta e plana em plástico polipropileno.

| Adaptado para condutas de ar circulares:

1 saída ar viciado ø125mm;

1 extração cozinha ø125mm;




4 extrações sanitárias ø80mm.

| Motor AC ERP 2017 com 2 velocidades reguláveis manualmente.

| Interruptor térmico de segurança.

| Adaptada para montagem vertical ou horizontal, em teto parede, solo ou suspenso.


DIMENSÕES

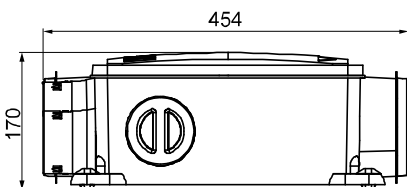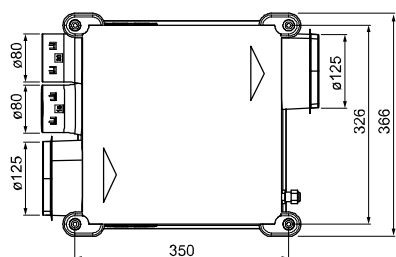

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ALINÉO	
Tensão (V)	230	
Potência elétrica (W)	Velocidade 1 - 18	Velocidade 2 - 27
Intensidade (A)	Velocidade 1 - 0,08	Velocidade 2 - 0,12
Caudal máximo (m³/h)	270	
Nível de potência sonora LwA (dB)	47	
Potência térmica (W-Th-C)	18,80	
Eficiência de recuperação térmica de calor (%)	Sem recuperador	
Fluxo de referência (m³/s)	0,0625	
Diferença de pressão de referência (Pa)	50	
SPI (kW / m³/h)	0,000107	
Fator de regulação (%)	1	
Taxa de fuga externa por depressão (%)	7,4	
Consumo elétrico anual (kWh/ano)	1,34	
Clima médio - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-13,80	
Clima frio - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-30,20	
Clima quente - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-4,40	
Clima médio - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	17,20	
Clima quente - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	7,80	
Clima frio - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	33,60	
Peso (kg)	2,90	
Classe energética	E	

CURVAS SELEÇÃO

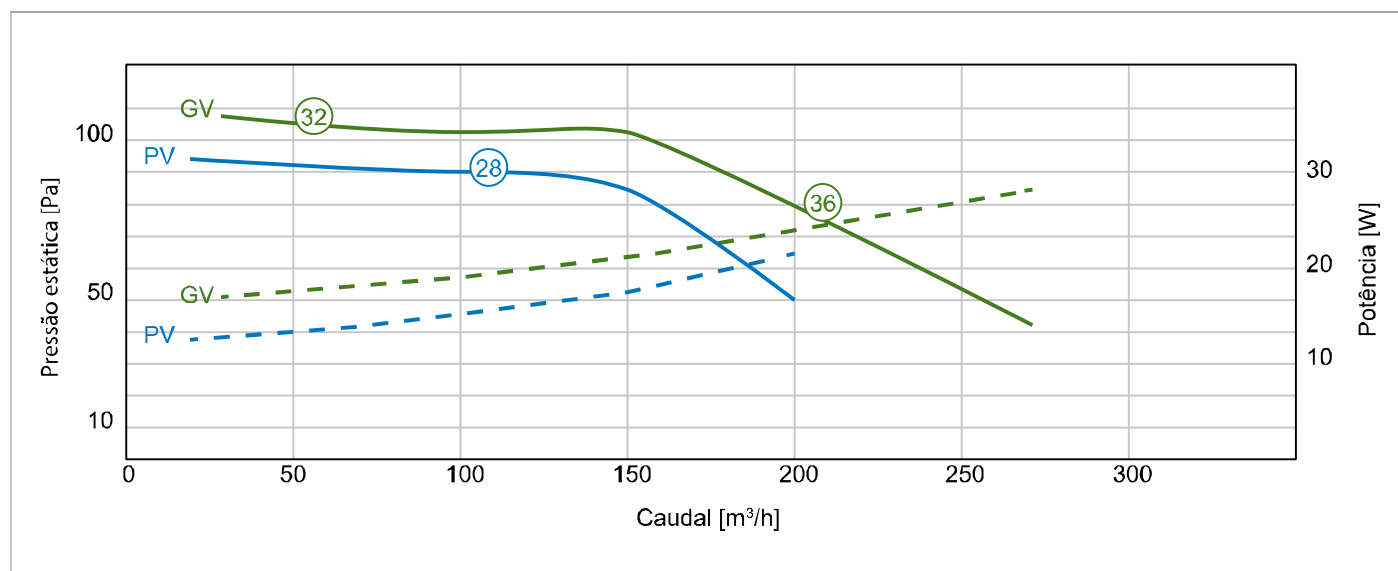

ACESSÓRIOS



| Interruptor 2 velocidades

| Permite selecionar a velocidade pretendida.



| Válvula extração Ø 80 / 125
Design AURÉA