

ALUFLEX

CONDUTA FLEXÍVEL SIMPLES SEM ISOLAMENTO

Material • Alumínio + Poliéster
Velocidade máx. • 30 m / s
Utilização • Insuflação | Extração
Classificação fogo • B-s1, d0

V.01



DESCRIÇÃO

| Conduta flexível não isolada ideal para extração e insuflação de ar. Indicado para sistemas de ventilação, climatização e tratamento de ar.

| Composta por múltiplas camadas laminadas de alumínio (2) e poliéster (1) e suportada por um arame espiral revestido a bronze.

| Atenua vibrações e evita a necessidade de acessórios. Apresenta resistência ao fogo.

| Estrutura com elevada flexibilidade, resistente a rasgos/perfurações e que não deforma quando estendida.

| Não necessita ferramentas especiais para corte ou fixação.


| Fácil transporte e manuseio.

| Embalagem individual em caixa de cartão com 10 metros (L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ALUFLEX
Diâmetro (mm)	80 - 500
Temperatura (°C)	-30 a +150
Velocidade ar máx. (m/s)	30
Pressão máx. (Pa)	3000
Material	Alumínio e Poliéster
Classificação Reação ao fogo	B-s1, d0 (EN 13501-1) Class 1 (BS 476)
Norma de produção	EN 13180

ESQUEMA DE PRINCÍPIO & EMBALAGEM

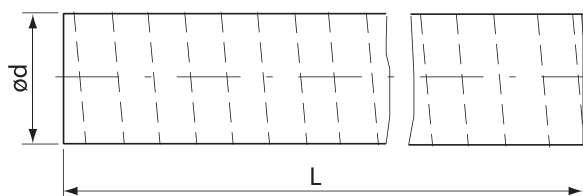

Ød (mm)	Comprimento caixa (mm)	Caixas por palete
80	410	352
100	410	260
125	410	240
150	410	168
160	410	132
200	410	100
250	410	64

Ød (mm)	Dimensão caixa (mm)	Caixas por palete
300	410	36
315	410	36
355	410	30
400	410	20
450	410	10
500	410	10
-	-	-