

COMBIFLEX

CONDUTA FLEXÍVEL PVC

Material • Alumínio / Poliéster + PVC

Velocidade máx. • 30 m / s

Utilização • Insuflação | Extração

Pressão máx. • 2500 Pa

V.01



DESCRIÇÃO

| Conduta flexível não isolada ideal para extração e insuflação de ar fresco. Indicado para sistemas de ventilação e climatização.

| Composta por múltiplas camadas laminadas de alumínio e poliéster e revestida com uma camada de PVC para maior resistência. A conduta é suportada por um arame espiral de aço.

| Estrutura com elevada flexibilidade, resistente a rasgos/perfurações e que não deforma quando estendida.

| Não necessita ferramentas especiais para corte ou fixação.


| Fácil transporte e manuseio.

| Embalagem individual em caixa de cartão com 10 metros (L).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	ALUFLEX	
Diâmetro (mm)	100 - 355	
Temperatura (°C)	-30 a +140	
Velocidade ar máx. (m/s)	30	
Pressão máx. (Pa)	2500	
Norma de produção	EN 13180	
Material	Interior	Exterior
	Alumínio / Poliéster	PVC

DIMENSÕES

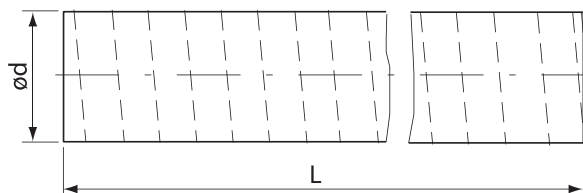

Ød (mm)	Comprimento caixa (mm)	Caixas por palete
100	500	252
125	500	150
150	500	117
160	500	117
200	500	70

Ød (mm)	Dimensão caixa (mm)	Caixas por palete
250	500	48
300	500	42
315	500	35
355	500	30
-	-	-