

DO-C

DIFUSOR OCULTO CIRCULAR

Material • Espuma

Caudal • Fixo

Utilização • Insuflação e extração

Design • Quase impercetível



CARACTERÍSTICAS


| Fabricado em espuma ecológica de alta densidade.

| Ideal para divisões com diferentes designs e finalidades, uma vez que são quase impercetíveis no teto, têm uma aparência elegante e podem ser pintados para combinar com a cor necessária.

| A ligação a condutas de ar de 125, 150 ou 160 mm permite organizar a distribuição de ar necessária.



Gola metálica + Borracha (G)



Gola plástico

CONSTRUÇÃO



O painel decorativo magnético garante uma manutenção fácil e rápida.



Os difusores são instalados em tetos suspensos e facilmente conectados.





A perda de pressão é minimizada devido à forma aerodinâmica.



O regulador de caudal de ar possui oito peças de ajustamento (fornecido separadamente).

DIMENSÕES

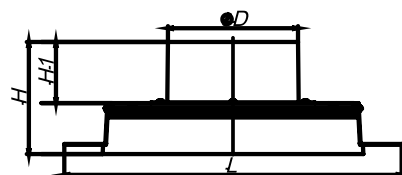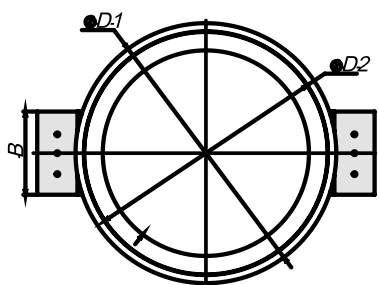


Modelo	ØD (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	B (mm)
DO-C 125	125	250	234	323	108	59	80
DO-C 125 G	124	250	234	323	99	50	80
DO-C 150	150	300	241	374	117	59	80
DO-C 150 G	149	300	241	374	108	50	80
DO-C 160 G	157	300	241	374	108	50	80

CURVAS SELEÇÃO


DO-C 125

| EXTRAÇÃO DE AR

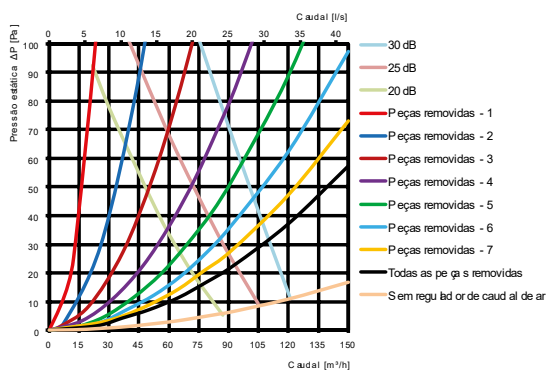


DO-C 150


| EXTRAÇÃO DE AR

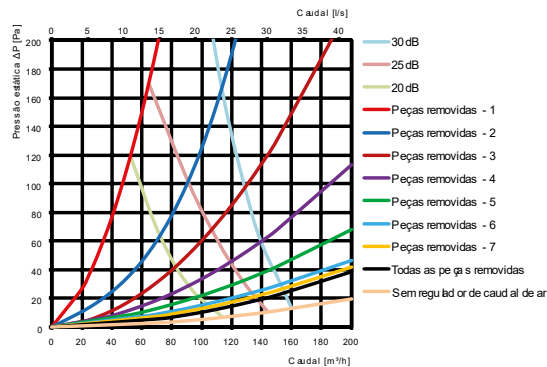


| INSUFLAÇÃO DE AR

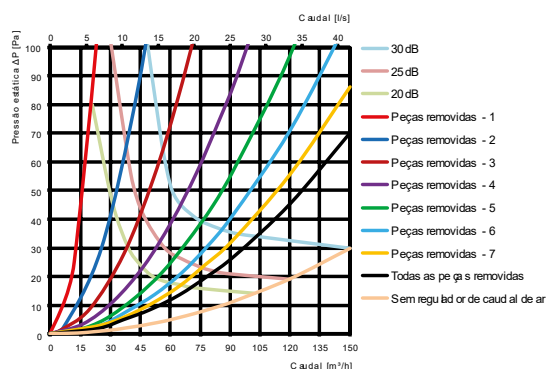


| INSUFLAÇÃO DE AR

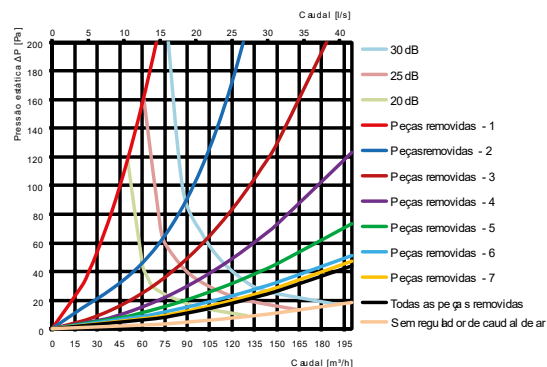

| VELOCIDADE DO AR



| VELOCIDADE DO AR



Nota: Os dados são fornecidos para o difusor equipado com um regulador de fluxo de ar.