


GCH

GRELHA CHAPA PERFURADA COMERCIAL OU INDUSTRIAL

Material • Alumínio
Furação • 5mm
Utilização • Retorno | Extração
Dimensões standard • até 1000x1000mm

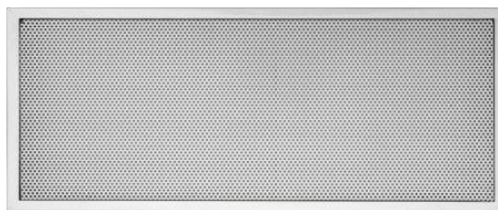

DESCRIÇÃO

| Estrutura em alumínio anodizado à cor natural. Em alternativa existem acabamentos em lacado à cor na gama RAL (sob pedido).

| Grelha de chapa perfurada com furação de 5mm.

| Construídas com uma aba de 25mm em standard, sendo apropriadas para retorno/extração. Aba de 15mm ou 18mm sob consulta.

| Possível montagem em parede, bem como no teto, na posição horizontal ou na vertical.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

| A grelha pode ser fornecida juntamente com um registo de caudal de lâminas opostas, fabricado em chapa de aço, com roldanas de PVC, que regulam sua abertura ou fecho.

| Podem ser fornecidas com aro de montagem para fixação oculta por mola.


Registo de caudal



Aro de montagem



DIMENSÕES

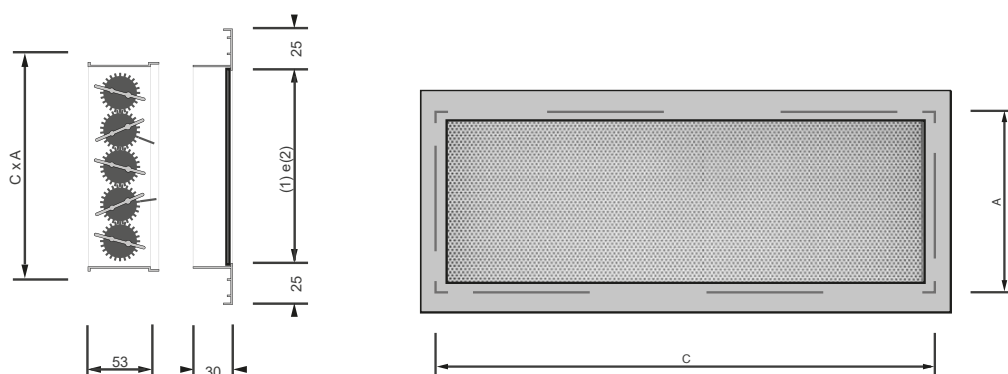


Notas: (1) (C-10)x(A-10) Para todas as situações e fixações
(2) (C-20)x(A-20) No caso de aplicação de Aro de Montagem.

A \ C	200 (mm)	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)	900 (mm)	1000 (mm)
100 (mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150 (mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200 (mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250 (mm)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300 (mm)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350 (mm)	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400 (mm)	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
450 (mm)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
500 (mm)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
600 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
700 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
800 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
900 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
1000 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●


TIPOS DE FIXAÇÕES

| Em standard a grelha vem com furação para fixar através de parafusos visíveis (F1), ou com molas para fixação oculta (F2, neste tipo de fixação aconselhamos a utilização de aro de montagem, F3).


| Em opcional podem ser fabricadas com fixação por patilha (parafuso oculto com ¼ de volta, F4), ou sistema equivalente para pladur (F5).




F1 – Parafuso




F2 – Mola



F3 – Aro



F4 – Patilha




F5 – Pladur

Notas: Ver os pontos no esquema de dimensões.

(1) (C-10) x (A-10) Para todas as situações e fixações.

(2) (C-20) x (A-20) No caso de aplicação de Aro de Montagem.

CODIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS

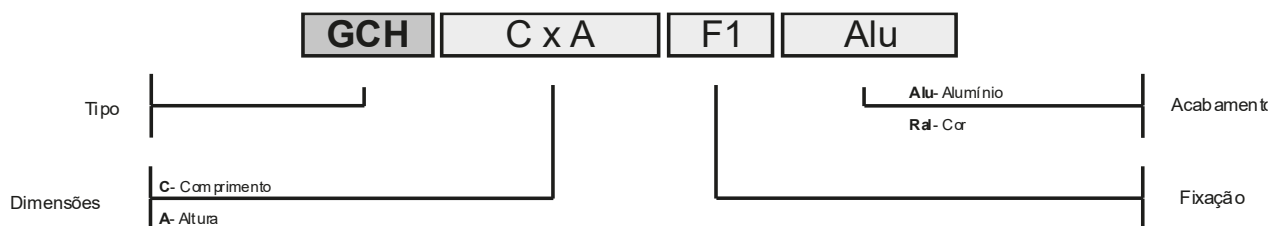

Exemplo: Grelha de Retícula, com registo de caudal, fixação tipo F1 em Alumínio anodizado à cor natural.