

# GLSA

## GRELHA LINEAR SEM ARO SIMPLES DEFLEXÃO 0° OU 15°

Material • Alumínio  
Alhetas • Fixas  
Utilização • Insuflação | Retorno  
Dimensões standard • Até 1000x600mm

V.01



## DESCRIÇÃO

| Estrutura em alumínio anodizado à cor natural e sem aro. Em alternativa existem acabamentos em lacado à cor na gama RAL (sob pedido).

| Sistema simples deflexão com alhetas horizontais fixas a 0° ou 15°.


| Indicada para insuflação bem como para retorno.

| Aba standard de 25mm. Execução especial em aba de 15mm ou 8mm (sob pedido).

| Adequado para instalar num armário de madeira ou móveis com ventilo-convetores.

## TIPOS DE FIXAÇÕES

| Em standard as grelhas podem ser fabricadas com fixação por ponte de montagem especial (F8) ou fixação por molas de encaixe nos tubos (F9) (fornecidas em separado).




F8 – Fixação por ponte de montagem especial



F9 – Fixação por molas de encaixe nos tubos

## DIMENSÕES

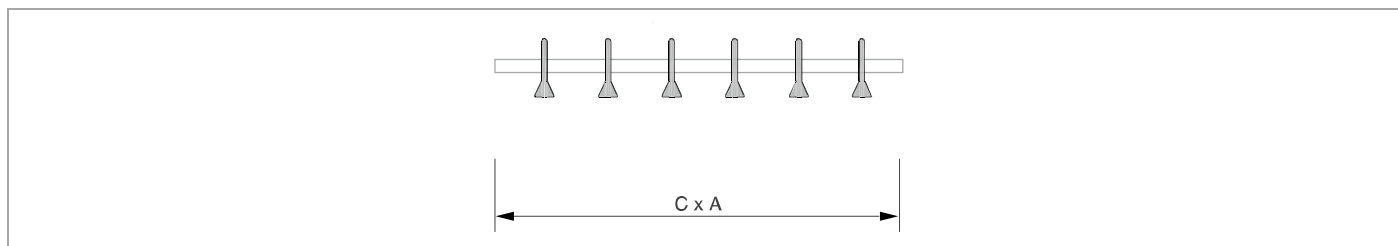

| A \ C    | 200 (mm) | 250 (mm) | 300 (mm) | 350 (mm) | 400 (mm) | 450 (mm) | 500 (mm) | 600 (mm) | 700 (mm) | 800 (mm) | 900 (mm) | 1000 (mm) |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 50 (mm)  | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 75 (mm)  | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 100 (mm) | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 125 (mm) | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 150 (mm) | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 200 (mm) | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 250 (mm) | -        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 300 (mm) | -        | -        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 400 (mm) | -        | -        | -        | -        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 500 (mm) | -        | -        | -        | -        | -        | -        | •        | •        | •        | •        | •        | •         |
| 600 (mm) | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | •        | •        | •        | •        | •         |

Nota: As dimensões apresentadas são as standards. Possibilidade também de construção linear. O seu fabrico noutras dimensões, varia de 25 em 25 mm na altura; e de 50 em 50 mm no comprimento.

## CODIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS

|           |                                     |    |   |       |    |     |                               |            |
|-----------|-------------------------------------|----|---|-------|----|-----|-------------------------------|------------|
| Tipo      | GLSA                                | 30 | O | C x A | F1 | Alu | Alu - Alumínio<br>Ral - Cor   | Acabamento |
| Deflexão  | 30 - Alhetas 0°<br>15 - Alhetas 15° |    |   |       |    |     |                               | Fixação    |
| Regulação | O - Registo<br>- - Sem Registo      |    |   |       |    |     | C - Comprimento<br>A - Altura | Dimensões  |

Exemplo: Grelha Linear com deflexão a 0°, com registo de caudal, fixação tipo F1 em Alumínio anodizado à cor natural.