

GP


GRELHA PORTA COM CONTRA ARO

Material • Alumínio

Alhetas • Fixas em "V"

Utilização • Insuflação | Extração

Dimensões standard • até 700x500mm

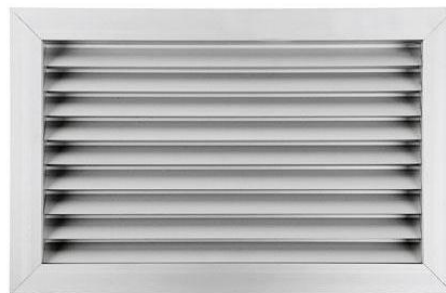

CARACTERÍSTICAS

| As grelhas são constituídas por perfis de alumínio extrudido;

| Construídas em V invertido para impossibilitar a visão para o interior.


CONSTRUÇÃO

| Alumínio bruto;

| Anodizado à cor natural;

| Lacado branco RAL 9110.

DIMENSÕES

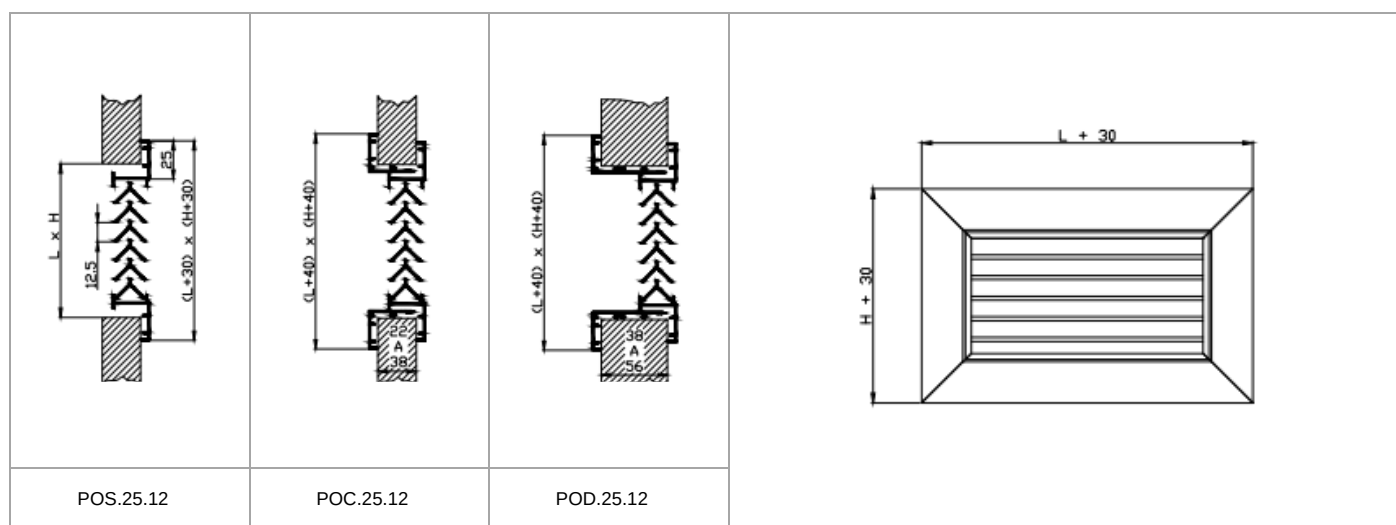

H \ L	200 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	700 (mm)
100 (mm)	-	•	-	•	-	-	-
150 (mm)	•	-	-	-	•	-	-
200 (mm)	•	-	•	•	•	•	-
250 (mm)	-	•	-	•	•	•	-
300 (mm)	-	-	-	•	•	-	-
350 (mm)	-	-	-	-	-	•	-
400 (mm)	-	-	-	-	•	-	•
500 (mm)	-	-	-	-	-	•	-

TABELA DE SELEÇÃO

Dimensões (mm)		300x100	400x100	500x150	400x200	500x200	600x200	600x250	600x350	700x400
		200x150	200x200	350x200	300x250	400x250	500x250	500x300	500x400	600x500
		-	-	-	-	-	400x300	-	-	-
Caudal (m³/h)	A (m²)	0,0156	0,0208	0,0390	0,0448	0,0560	0,0684	0,0855	0,1218	0,1652
50	V (m/s)	1,1	0,9	0,6	-	-	-	-	-	-
	Pt (Pa)	3,7	2,1	0,7	-	-	-	-	-	-
60	V (m/s)	1,3	1,0	0,6	-	-	-	-	-	-
	Pt (Pa)	5,2	3,0	0,9	-	-	-	-	-	-
70	V (m/s)	1,4	1,1	0,7	0,6	-	-	-	-	-
	Pt (Pa)	7,1	4,0	1,2	0,9	-	-	-	-	-
80	V (m/s)	1,6	1,3	0,8	0,7	0,6	-	-	-	-
	Pt (Pa)	9,2	5,2	1,6	1,2	0,8	-	-	-	-
90	V (m/s)	1,8	1,4	0,8	0,8	0,6	-	-	-	-
	Pt (Pa)	11,7	6,6	1,9	1,5	1,0	-	-	-	-
100	V (m/s)	2,0	1,5	0,9	0,8	0,7	0,6	-	-	-
	Pt (Pa)	14,4	8,1	2,4	1,8	1,2	0,8	-	-	-
120	V (m/s)	2,3	1,8	1,1	0,9	0,8	0,7	0,6	-	-
	Pt (Pa)	20,6	11,7	3,4	2,6	1,7	1,2	0,8	-	-
140	V (m/s)	2,7	2,1	1,2	1,1	0,9	0,8	0,7	-	-
	Pt (Pa)	28,1	15,8	4,6	3,5	2,3	1,6	1,0	-	-
160	V (m/s)	-	2,3	1,3	1,2	1,0	0,8	0,7	-	-
	Pt (Pa)	-	20,6	5,9	4,5	2,9	2,0	1,3	-	-
180	V (m/s)	-	2,6	1,5	1,3	1,1	0,9	0,8	0,6	-
	Pt (Pa)	-	26,1	7,5	5,7	3,7	2,5	1,6	0,9	-
200	V (m/s)	-	-	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	-
	Pt (Pa)	-	-	9,2	7,0	4,5	3,1	2,0	1,0	-
250	V (m/s)	-	-	2,0	1,8	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6
	Pt (Pa)	-	-	14,4	10,9	7,0	4,7	3,1	1,6	0,9
300	V (m/s)	-	-	2,3	2,1	1,7	1,4	1,2	0,9	0,7
	Pt (Pa)	-	-	20,6	15,7	10,1	6,8	4,4	2,2	1,2
350	V (m/s)	-	-	2,7	2,4	1,9	1,6	1,3	1,0	0,8
	Pt (Pa)	-	-	28,1	21,3	13,7	9,2	5,9	3,0	1,7
400	V (m/s)	-	-	-	-	2,7	2,2	1,8	1,3	1,0
	Pt (Pa)	-	-	-	-	27,8	18,7	12,0	6,0	3,3
500	V (m/s)	-	-	-	-	2,7	2,2	1,8	1,3	1,0
	Pt (Pa)	-	-	-	-	27,8	18,7	12,0	6,0	3,3
600	V (m/s)	-	-	-	-	-	2,6	2,1	1,6	1,2
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	26,8	17,2	8,5	4,7
700	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	2,5	1,8	1,4
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	23,4	11,6	6,3
800	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	2,8	2,0	1,5
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	30,5	15,1	8,2
900	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	2,3	1,7
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	19,1	10,4
1000	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	2,5	1,9
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	23,5	12,8
1200	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,2
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4
1400	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
1600	V (m/s)	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9
	Pt (Pa)	-	-	-	-	-	-	-	-	32,7