

GSP

GRELHA SOBREPRESSÃO ANTI-RETORNO

Material > Alumínio

Alhetas > Abertura

Utilização > Admissão / Expulsão

Dimensões standard > até 1000x1000mm




CARACTERÍSTICAS

- | Grelha de sobrepressão / anti-retorno em alumínio.
- | Montagem em fachada.
- | Fixação: Parafuso (Standard) ou Patilha para aparafusar (opcional).

CONSTRUÇÃO

- | Aro e alhetas em alumínio extrudido.
- | Alhetas com junta em material esponjoso.
- | Acabamento:
 - Standard: Anodização à cor natural;
 - Opcional: Lacado nas cores RAL.

DIMENSÕES

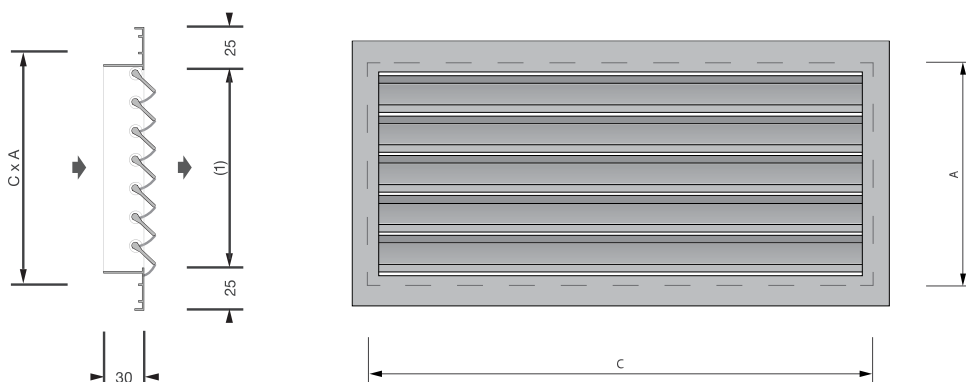

Notas:


(1) (C-10)x(A-10) Para todas as situações e fixações.

A \ C	200 (mm)	250 (mm)	300 (mm)	350 (mm)	400 (mm)	450 (mm)	500 (mm)	600 (mm)	700 (mm)	800 (mm)	900 (mm)	1000 (mm)
200 (mm)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250 (mm)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
300 (mm)	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
350 (mm)	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400 (mm)	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●
450 (mm)	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
500 (mm)	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
600 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●
700 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
800 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
900 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
1000 (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●


TIPOS DE FIXAÇÕES

| Como standard a grelha vem com furação para fixação através de parafusos visíveis (F1).

| Como opcional as grelhas podem ser fornecidas com patilhas no seu interior para fixação na parede com parafusos (F6).



F1 – Parafuso



F6 – Patilha para aparafusar

Notas: Ver o ponto no esquema de dimensões.

(1) (C-10) x (A-10) Para todas as situações e fixações.

CODIFICAÇÃO DE ENCOMENDAS

