

KHÉO

VMC SIMPLES FLUXO AUTOREGULAÇÃO PARA HABITAÇÃO

O indispensável para uma VMC simples
Instalação multiposições
Aplicável até 4 sanitários
Silencioso

CONSTRUÇÃO

| Estrutura em plástico polipropileno com proteção IP X2.

| Adaptado para condutas de ar circulares:



- 1 saída ar viciado $\varnothing 125\text{mm}$;
- 1 extração cozinha $\varnothing 125\text{mm}$;
- 4 extrações sanitárias $\varnothing 80\text{mm}$.

| Motor AC ERP 2017 com 2 velocidades reguláveis manualmente.

| Interruptor térmico de segurança.

| Adaptada para montagem vertical ou horizontal, no solo ou suspensa.


DIMENSÕES

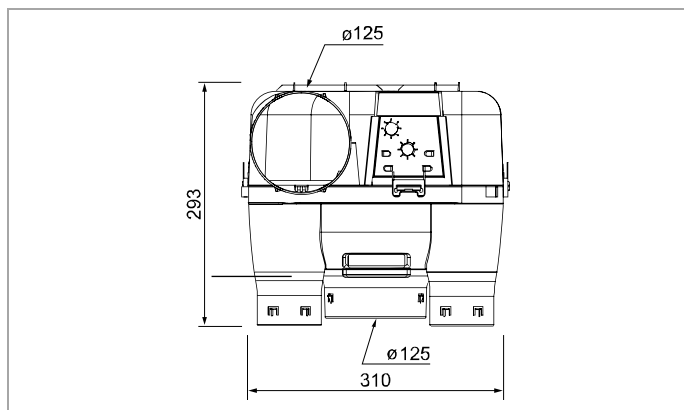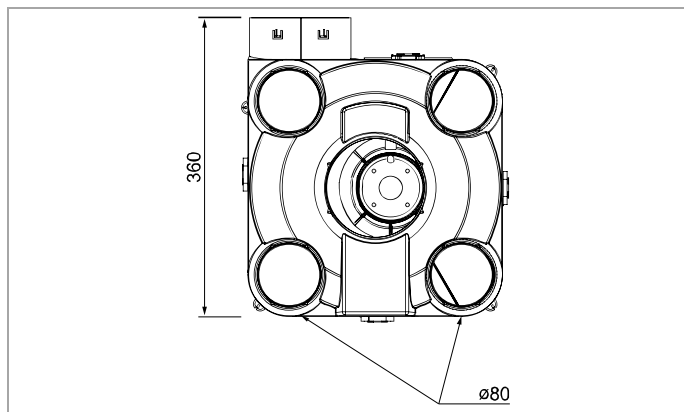

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	KHÉO	
Tensão (V)	230	
Potência elétrica (W)	Velocidade 1 - 14	Velocidade 2 - 29,80
Intensidade (A)	Velocidade 1 - 0,06	Velocidade 2 - 0,13
Caudal máximo (m³/h)	260	
Nível de potência sonora LwA (dB)	47	
Potência térmica (W-Th-C)	15,30	
Eficiência de recuperação térmica de calor (%)	Sem recuperador	
Caudal de referência (m³/s)	0,041	
Diferença de pressão de referência (Pa)	63	
SPI (kW / m³/h)	0,000093	
Fator de regulação (%)	1	
Taxa de fuga externa por depressão (%)	8	
Consumo elétrico anual (kWh/ano)	1,17	
Clima médio - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-14,20	
Clima frio - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-30,60	
Clima quente - Consumo de energia específica (kWh / (m².ano))	-4,80	
Clima médio - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	17,20	
Clima quente - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	7,80	
Clima frio - economia anual de aquecimento (kWh / ano)	33,60	
Peso (kg)	2,80	
Classe energética	E	

CURVAS SELEÇÃO

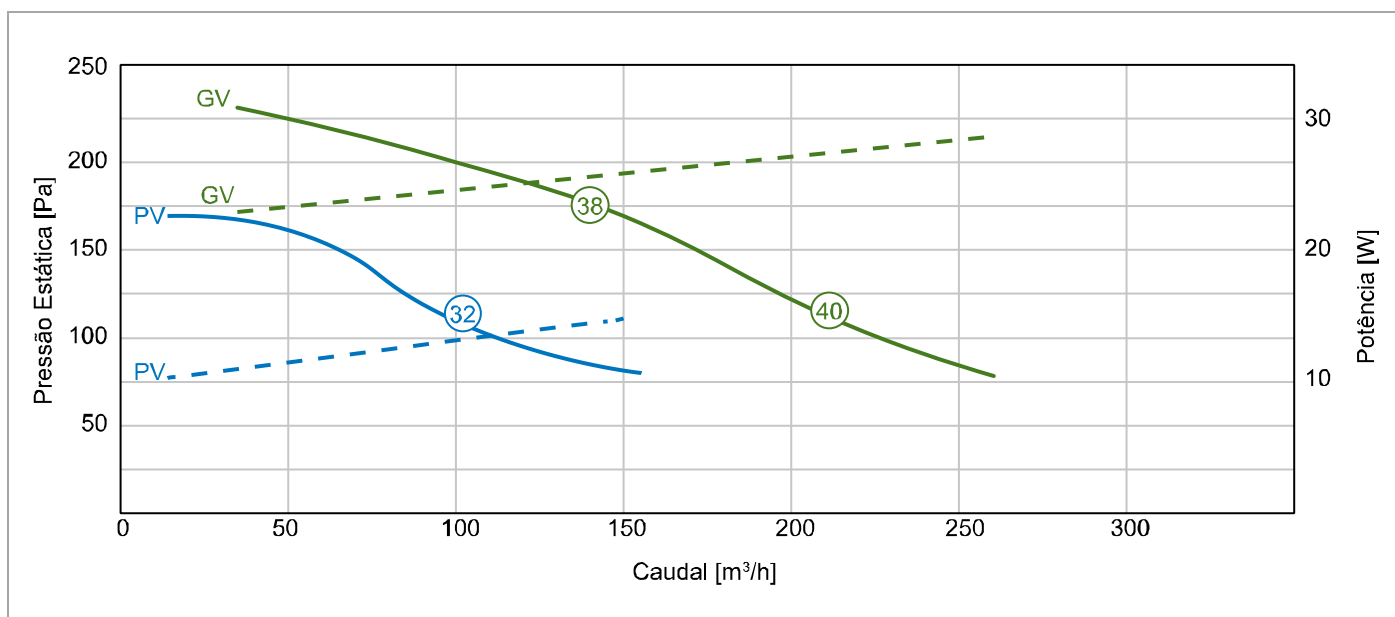

ACESSÓRIOS



I Interruptor 2 velocidades

I Permite selecionar a velocidade pretendida.



I Válvula extração Ø 80 / 125
Design AURÉA



I Tampa Ø 80