

LUMINÁRIA

PARA ENCASTRAR
INDICADO PARA HOTTE

Armadura galvanizada

Vidro temperado

Tubo LED

Índice de Proteção - IP55



V.03

DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

I Armadura galvanizada com vidro temperado.

I Aro da armadura em aço inoxidável AISI 304 (CN 18-10) escovado 220 para encastrar numa hotte.

I Vidro temperado com $T_{\text{máx}} = 150^{\circ}\text{C}$.

I Iluminação dupla com Tubo T8 LED com cabo de ligação preparado.


I Aplicação indicada para hotte de cozinha profissional.



I Luminária de encastrar com índice proteção IP55.

DADOS FOTOMÉTRICOS


I Iluminação LED:

- Cor de temperatura: 4000K;
- Angulo de abertura: 330° ;
- CRI (Colour Rendering Index): >85 .

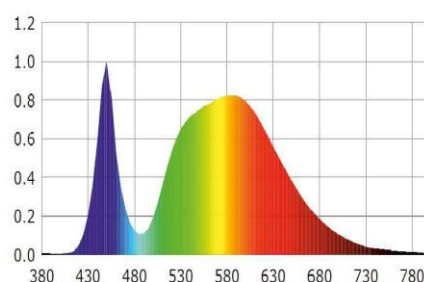

Fluxo luminoso		
L60	L120	L150
999lm	1998lm	2442lm
Qualidade de luz	Qualidade de luz	Qualidade de luz
		
1 m 150 lux	1 m 275 lux	1 m 381 lux
2 m 46 lux	2 m 98 lux	2 m 135 lux
3 m 25 lux	3 m 53 lux	3 m 76 lux

DIMENSÕES

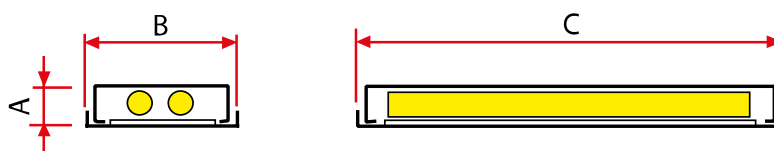

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg) Altuglas / Vidro temp.
2x600	40	170	680	3 / 5
2x1200	40	170	1280	5 / 8