

LUMINÁRIA

SALIENTE EM INOX
INDICADO PARA HOTTE

Armadura em aço inox
Vidro temperado
Lâmpada LED - 4000K
Índice proteção - IP65

V.02



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

I Armadura de aço inox com vidro temperado especialmente indicada para hotte de cozinha.

I Instalação por aparafusagem. Modelo suspenso sob consulta.

I Estrutura e clips de fixação em aço inox.

I Bucim de estanquicidade.

I Grau de proteção IP65.

I Iluminação dupla com Tubo T8 LED com cabo de ligação preparado.


I Outros locais de aplicação:

- Locais críticos em que possam ocorrer impactos;
- Meios ambientes agressivos, nomeadamente químicos, marítimos ou outros;
- Câmaras frigoríficas /Iluminações em geral;
- Aplicações em locais de altas temperaturas.

DADOS FOTOMÉTRICOS

I Iluminação LED:


- Cor de temperatura: 4000K;
- Angulo de abertura: 330°;
- CRI (Colour Rendering Index): >85.

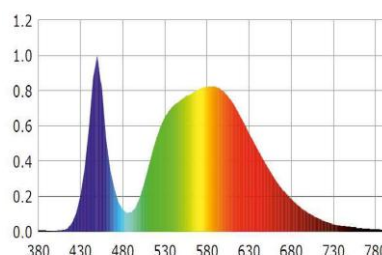

Fluxo luminoso		
L60	L120	L150
990lm	1980lm	2420lm

Qualidade de luz		
1 m	150 lux	275 lux
2 m	46 lux	98 lux
3 m	25 lux	53 lux

DIMENSÕES

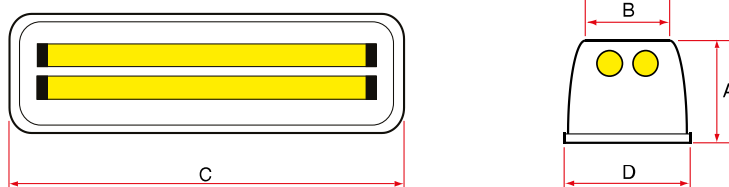

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
1x600	90	100	710	140
1x1200	90	100	1310	140
1x1500	90	100	1610	140
2x600	90	150	710	200
2x1200	90	150	1310	200
2x1500	90	150	1610	200