

RE

VENTILADOR CENTRÍFUGO ACOPLAMENTO DIRETO

Motor > AC

Potência > 300 - 600 W

Caudal > 1375 - 3146 m³ / h

Índice Proteção > IP55

V.01



DESCRIÇÃO

| Estrutura em chapa de aço galvanizado. Turbina em chapa de aço galvanizado. (pés suportes opcional)


| Os ventiladores centrífugos de acoplamento direto possuem turbina de pás avançadas diretamente aplicadas no motor.

| Motor de alto rendimento e fechado com protetor térmico integrado, classe F, com rolamentos de esferas, proteção IP55.

| Alimentação monofásica 230V e frequência 50Hz.

| Temperatura de funcionamento: -20 °C a +40 °C.

DESENHOS TÉCNICOS

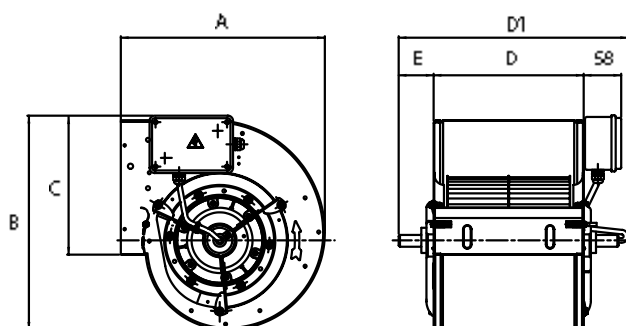

DIMENSÕES / PESO


Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	E (mm)	Peso (kg)
7/7 - 4PM	315,5	332	208,6	232	355	54	10
9/7 - 4PM	378,5	387	262,6	232	353	54	15
9/9 - 4PM	378,5	387	262,6	298	377	-	15
10/10 - 4PM	424,5	443	289,6	331	399	0	20
10/10 - 6PM	424,5	443	289,6	331	399	10	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Modelo	7/7-4PM	9/7 - 4PM	9/9 - 4PM	10/10 - 4PM	10/10 - 6PM
Nº Polos	4	4	4	4	6
Tensão (V)	220-240				
Consumo (A)	2,4	3,9	3,6	6,8	3,8
Frequência (Hz)	50				
Potência nominal (W)	300	420	420	600	350
Velocidade (rpm)	1391	1378	1340	1355	914
Caudal (m ³ /h)	1375	1757	2088	3146	2405
Índice proteção	IP55				
Temperatura funcionamento (°C)	-20 a +40				
Proteção térmica	Sim				
Classe de isolamento	F				

CURVAS SELEÇÃO


RE 7 / 7-4PM

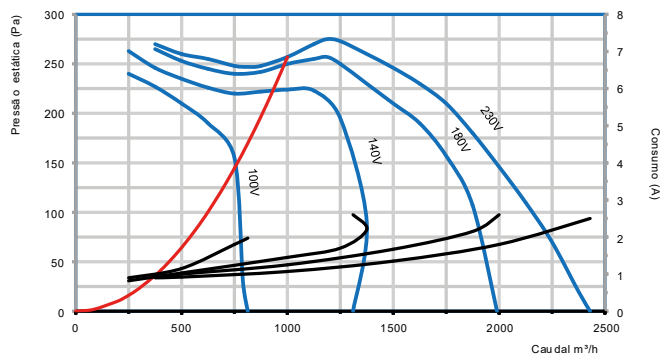


RE 9 / 7-4PM

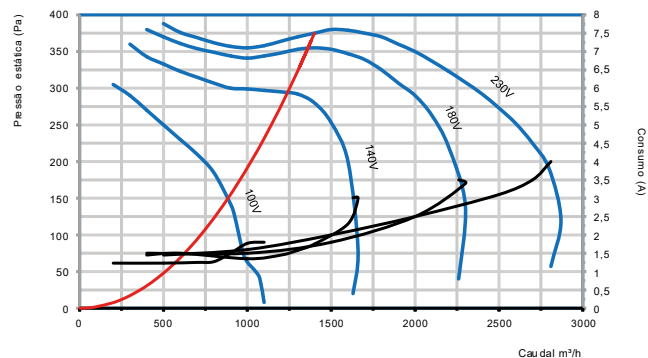

RE 9 / 9-4PM

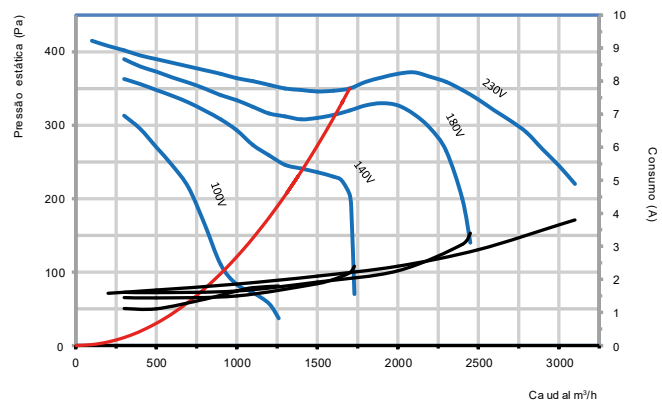

RE 10 / 10-4PM

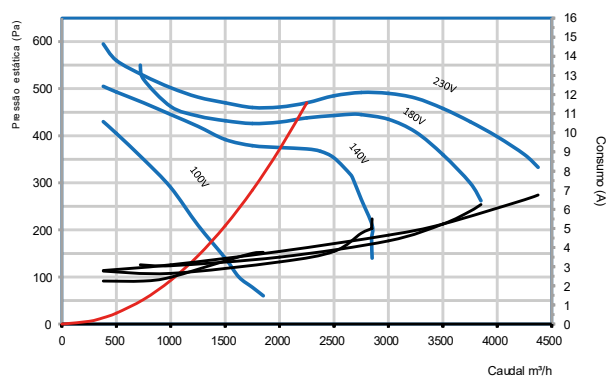

RE 10 / 10-6PM

