

SPRA

REGISTO ANTI-RETORNO CONDUTAS CIRCULARES

Material > Aço galvanizado

Lâminas > Alumínio

Instalação > Multiposição

Fecho > Mola



V.01

DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

| Estrutura em aço galvanizado e lâminas feitas em alumínio.


| Usado para evitar a reversão do fluxo de ar sendo este direcionado numa única direção.

| Indicado para aplicação em condutas circulares.

| As lâminas abrem quando ocorre sobrepressão e fecha por meio de uma mola quando a pressão cai.

| Com vedante interno de espuma para melhor estanqueidade e redução de ruído.

DIMENSÕES

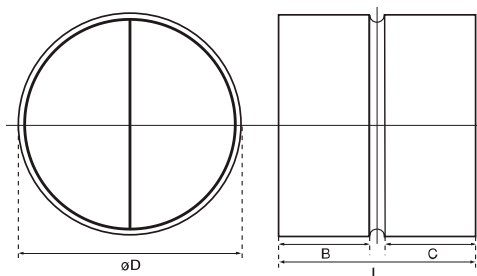

Modelo	ØD (mm)	L (mm)	B (mm)	C (mm)
100	100	88	38	38
125	125	88	38	38
150	150	88	38	38
160	160	88	38	38
200	200	88	38	38
250	250	128	59	59
315	315	128	59	59
355	355	198	75	75
400	400	198	75	75

CURVAS SELEÇÃO

