

TERMAAd-SP

CAIXA DE VENTILAÇÃO ACOPLAMENTO DIRETO

Motor > AC

Potência > 150 - 2200W

Caudal > 1605 - 10400 m³/h

Índice Proteção > IP54



Magnelis[®]
Aço Inoxidável

V.01

DESCRIÇÃO

| Estrutura em chapa de aço Magnelis anticorrosiva, categoria C5, com isolamento térmico e acústico.


| Rotor de pás curvadas para a frente em chapa de aço galvanizado.

| Prensas para entrada de cabos.

| Motor AC com protetor térmico incorporado e com rolamentos de esfera.

- Classe F e com proteção IP54.
- Monofásico 220-240 V | 50 Hz.
- Trifásico 220-240/380-415 V | 50 Hz.
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C.


DIMENSÕES

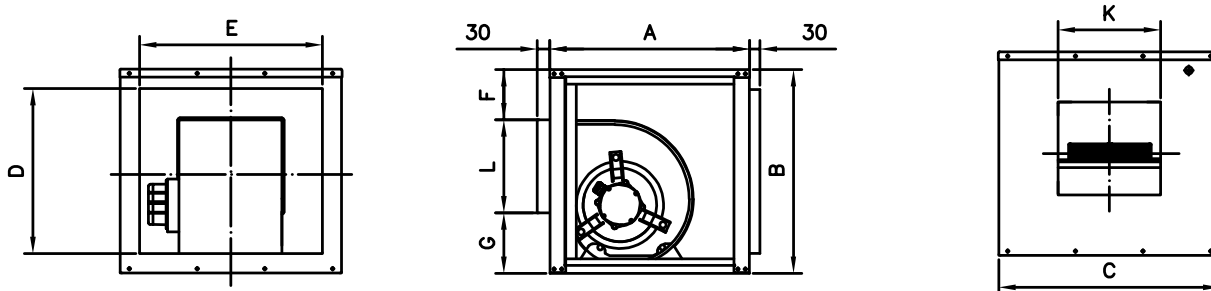

Modelo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	K (mm)	L (mm)
TERMAAd-SP 7	450	460	500	370	410	115	135	232	210
TERMAAd-SP 9	500	522	550	426	454	107	147	303	268
TERMAAd-SP 10	550	575	600	479	504	104	177	330	294
TERMAAd-SP 12	650	650	700	554	604	105	198	392	347
TERMAAd-SP 15	800	755	800	659	704	105	240	476	410

OPCIONAIS

BICO DE ASPIRAÇÃO E DESCARGA



Fabricado em chapa de aço.
Rede de protecção anti-passáro.

TETO INTEMPÉRIE



Fabricado em chapa de aço
plastificada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Velocidade rotação (rot/min)	Intensidade (A)		Potência (kW)	Caudal (m³/h)	Nível sonoro ¹ (dB (A))	Peso ventilador (kg)
MO 7/7-4PM	1230	1,40	-	0,15	1605	52	20
MO 7/7-6PM	820	0,85	-	0,08	1465	47	20
MO 9/9-4PM	1320	3,30	-	0,37	2950	60	28
MO 9/9-4PM 3/4	1310	4,50	-	0,55	3950	64	29
MO 9/9-6PM 1/5	850	1,50	-	0,15	2615	53	27
MO 9/9-6PM	830	2,20	-	0,25	2945	55	28
MO 10/10-4PM 1/2	1320	3,30	-	0,37	2490	59	33
MO 10/10-4PM	1310	4,50	-	0,55	3545	64	34
MO 10/10-6PM	830	2,20	-	0,25	3500	55	33
MO 12/12-6PT	850	6,60	3,80	1,10	6600	68	48
MO 12/12-6PM 3/4	850	4,30	-	0,55	4580	57	47
MO 12/12-6PM	850	6,00	-	0,75	6000	64	48
MO 15/15-6PT	890	10,90	6,30	2,20	10400	71	72

¹ Os valores do nível de ruído são pressões em dB(A) medidas a uma distância de 3 metros em campo livre.

CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

Nível potência sonora LwA (dBA)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MO 7/7-4PM	47	58	62	66	68	67	66	57
MO 7/7-6PM	42	53	57	61	63	62	61	52
MO 9/9-4PM	55	66	70	74	76	75	74	65
MO 9/9-4PM 3/4	59	70	74	78	80	79	78	69
MO 9/9-6PM 1/5	48	59	63	67	69	68	67	58
MO 9/9-6PM	50	61	65	69	71	70	69	60
MO 10/10-4PM 1/2	54	65	69	73	75	74	73	64
MO 10/10-4PM	59	70	74	78	80	79	78	69
MO 10/10-6PM	50	61	65	69	71	70	69	60
MO 12/12-6PT	63	74	78	82	84	83	82	73
MO 12/12-6PM 3/4	52	63	67	71	73	72	71	62
MO 12/12-6PM	59	70	74	78	80	79	78	69
MO 15/15-6PT	66	77	81	85	87	86	85	76

Nota:


Os valores apresentados são obtidos em condições laboratoriais, de acordo com a norma ISO 3744.

Espectro de potência sonora Lw(A) em dB(A) por banda de frequência Hz.


Valores medidos na entrada com caudal máximo.

CURVAS DE SELEÇÃO

7/7

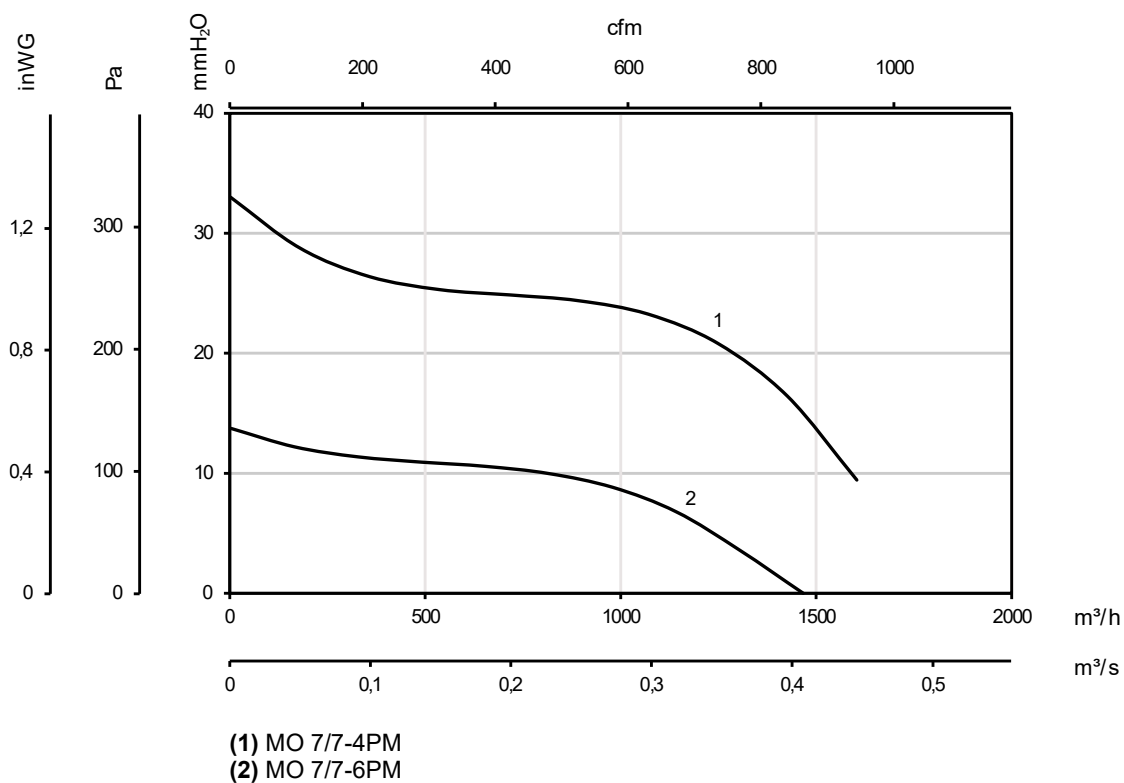


9/9

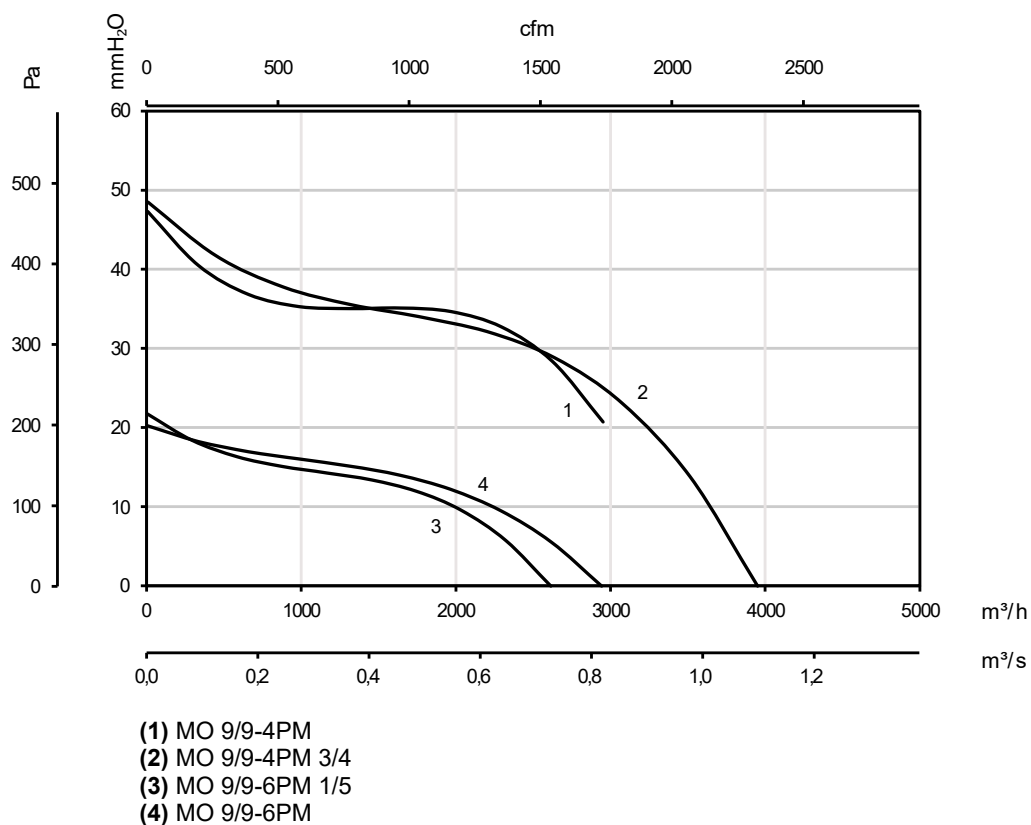

CURVAS DE SELEÇÃO

10/10

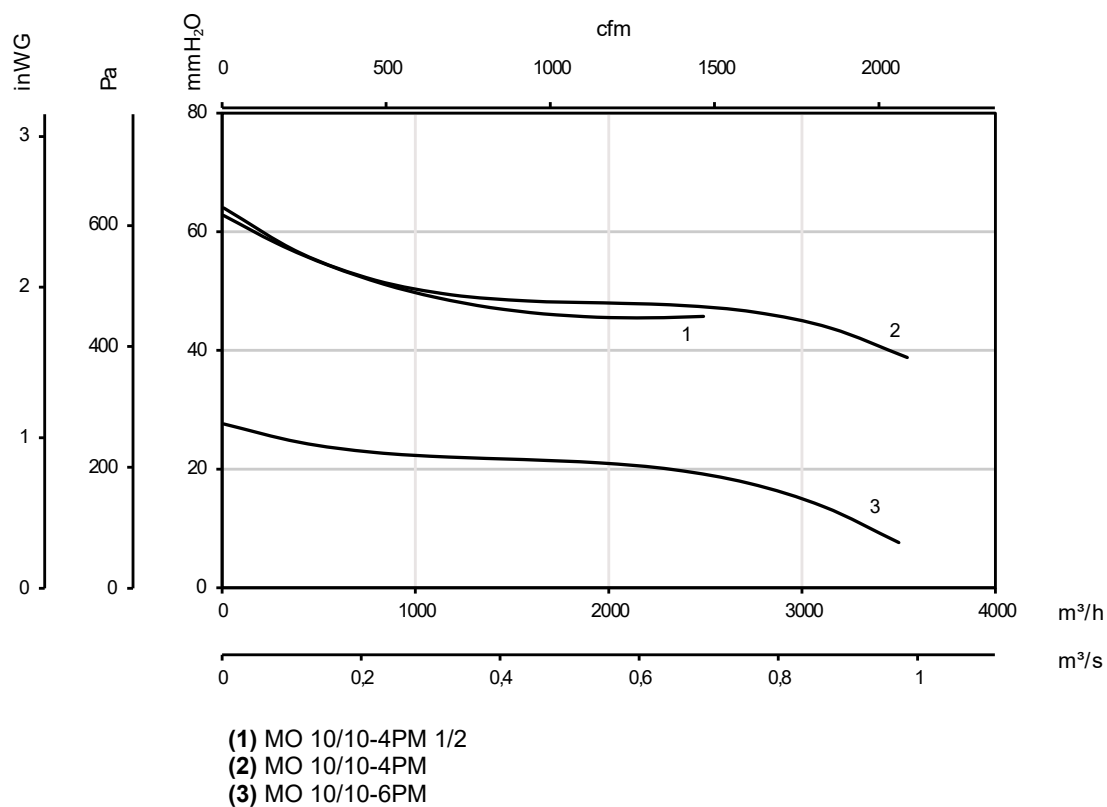

12/12 | 15/15

