TUBO SPIRO

CONDUTA CIRCULAR
VENTILAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO

Material • Aço galvanizado Z275
Estanquidade • Classe D
Temp. trabalho • -40 °C a +200 °C
Pressão • +2000 Pa / -750 Pa

V.01



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

l Conduta circular em **aço galvanizado Z275** (EN 10346), para **redes de ventilação e climatização** (AVAC).

l **Classe de estanquidade D**, conforme EN 12237.

l Vedante opcional em **borracha**, encaixado nas peças macho (EN 1506).

l Diâmetros a partir de **250mm** (inclusive) **reforçados** para maior resistência mecânica.

MONTAGEM

l Acoplamento entre acessórios e tubo com **parafusos autoperfurantes**.


l Utilização de **fita de alumínio** em todas as uniões entre peças.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SP
Material	Aço galvanizado Z275 (EN 10346)
Classe de estanquidade	D (EN 12237)
Vedante (opcional)	Borracha (EN 1506)
Diâmetros	Até 1250mm
Temperatura de trabalho	-40 a +200ºC
Pressão estática limite positiva	2000Pa
Pressão estática limite negativa	-750Pa

Nota: entre 200ºC e 250ºC o zinco pode deteriorar-se. Normas indicadas entre parênteses.


DIMENSÕES

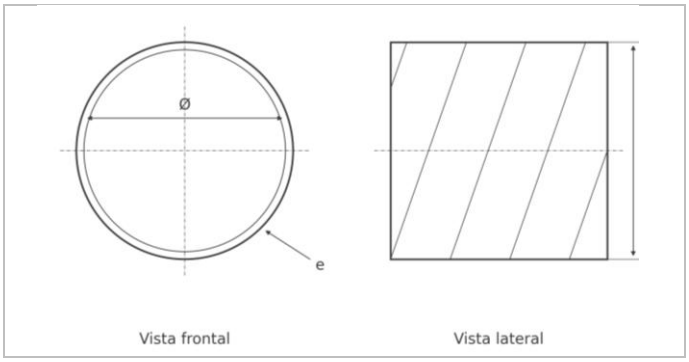

Diâmetro Ø (mm)	Espessura e (mm)
Até 500	0,5
500 até 630	0,6
710 até 800	0,8
900 até 1250	1,0

termak hvac systems

ESTANQUIDADE

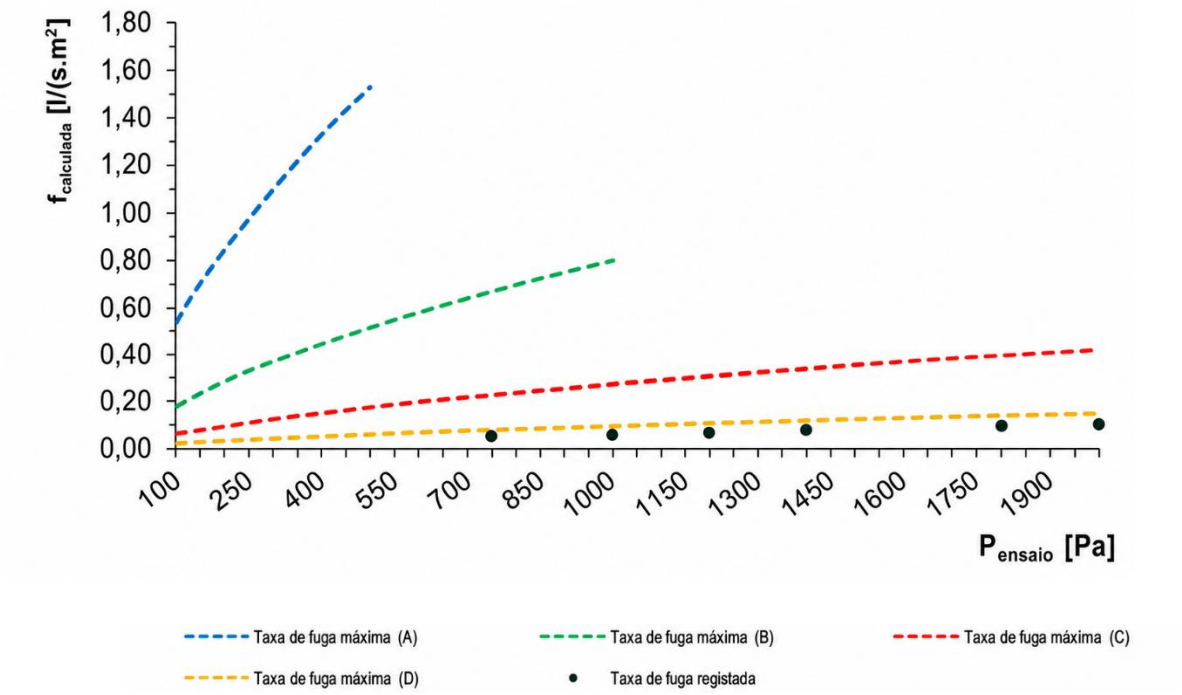

Taxa de fuga registada e taxas de fuga máximas das classes A a D.