

VMBE

VÁLVULA CIRCULAR METÁLICA

Material • Aço galvanizado

Caudal • Regulável

Utilização • Extração

Nível sonoro • Baixo



CARACTERÍSTICAS

| Adaptada para montagem em tetos de modo a fazer a ventilação de divisões/loais;

| Regulável através do cone central por rotação;

| A abertura é mantida por meio de uma porca;

| Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro;

| De instalação rápida e fácil.

CONSTRUÇÃO

| Fabricada em aço galvanizado;


| Acabamento a epoxi branco (RAL9010/RAL9016);

| De elevada resistência à corrosão;


| Gola larga permitindo uma fácil ligação ao sistema de ventilação.

DIMENSÕES

Válvula

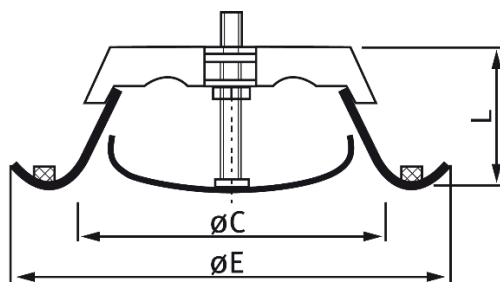


Gola de ligação

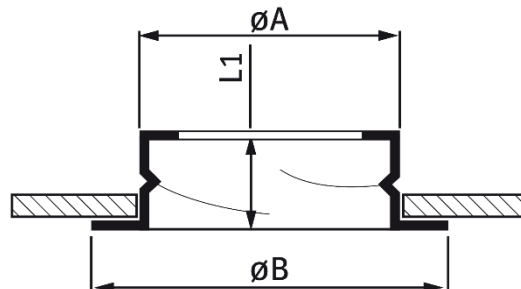


Modelo	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	98	125	76	142	55	50
125	123	150	100	167	65	50
150	148	176	120	202	65	50
160	159	185	128	212	65	50
200	198	225	157	255	65	50
250	248	290	215	305	75	50

CURVAS SELEÇÃO


VMBE 100

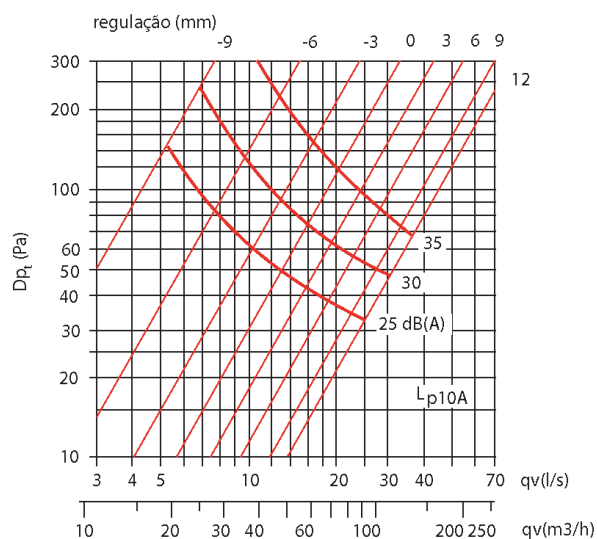


VMBE 125

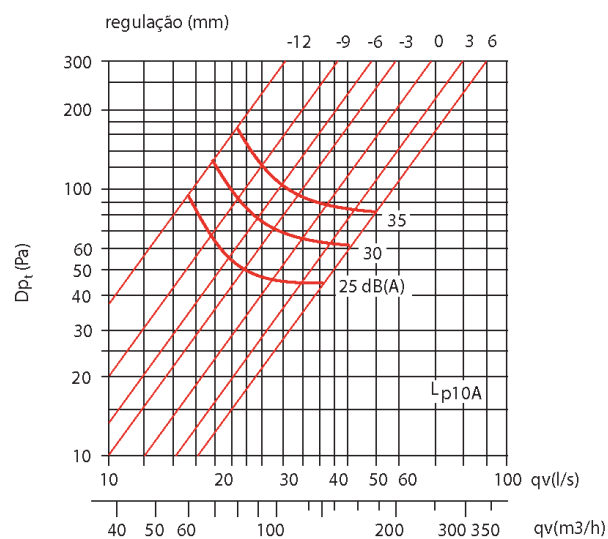


VMBE 150

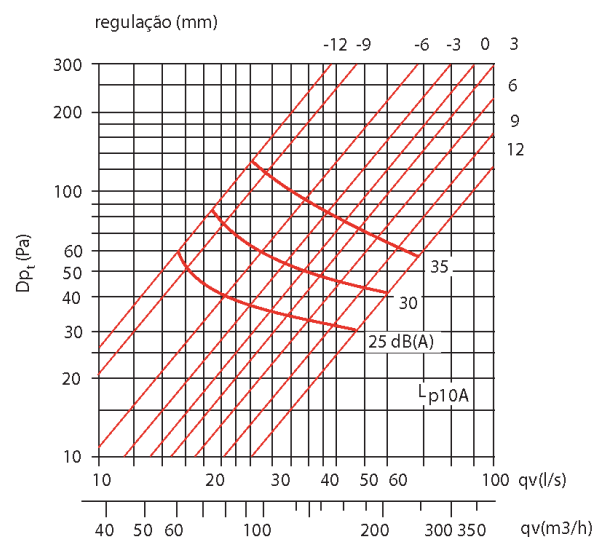

VMBE 160

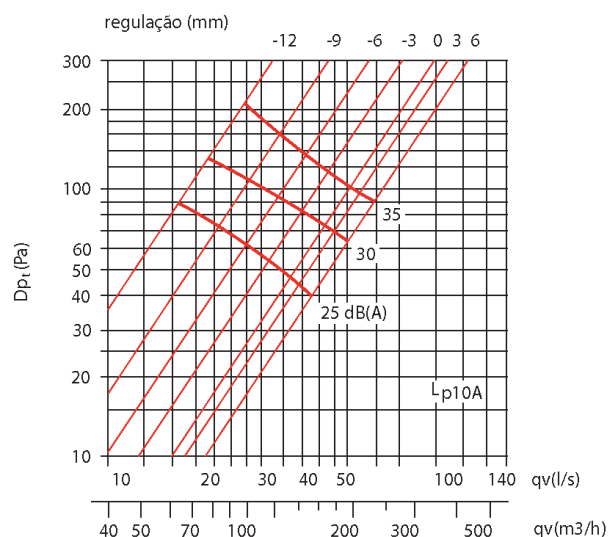

VMBE 200

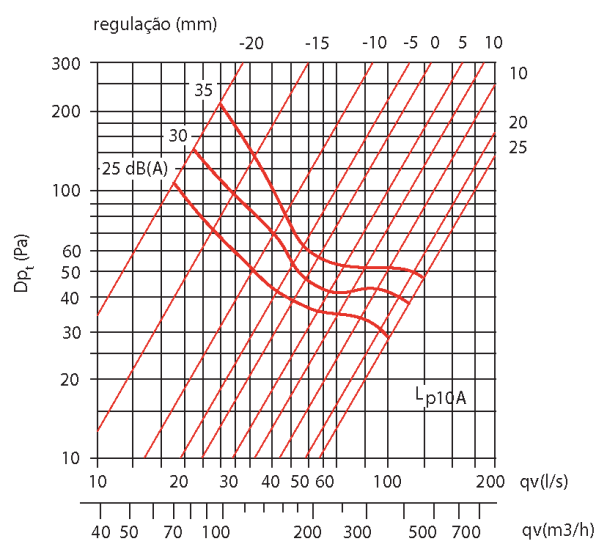

VMBE 250

