

VMBI

VÁLVULA CIRCULAR METÁLICA

Material • Aço galvanizado

Caudal • Regulável

Utilização • Insuflação

Nível sonoro • Baixo



CARACTERÍSTICAS

| Adaptada para montagem em tetos de modo a fazer a ventilação de divisões/loais;

| Regulável através do cone central por rotação;

| A abertura é mantida por meio de uma porca;

| Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro;

| De instalação rápida e fácil.

CONSTRUÇÃO

| Fabricada em aço galvanizado;


| Acabamento a epoxi branco (RAL9010);

| De elevada resistência à corrosão;


| Gola larga permitindo uma fácil ligação ao sistema de ventilação.

DIMENSÕES

Válvula

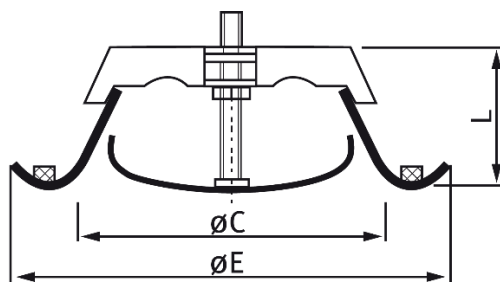


Gola de ligação

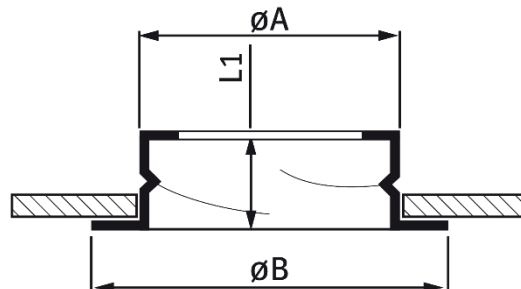


Modelo	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	98	125	95	137	55	50
125	123	150	115	164	65	50
150	148	176	138	202	65	50
160	159	185	148	212	65	50
200	198	225	203	248	65	50
250	248	290	250	305	75	50

CURVAS SELEÇÃO


VMBI 100

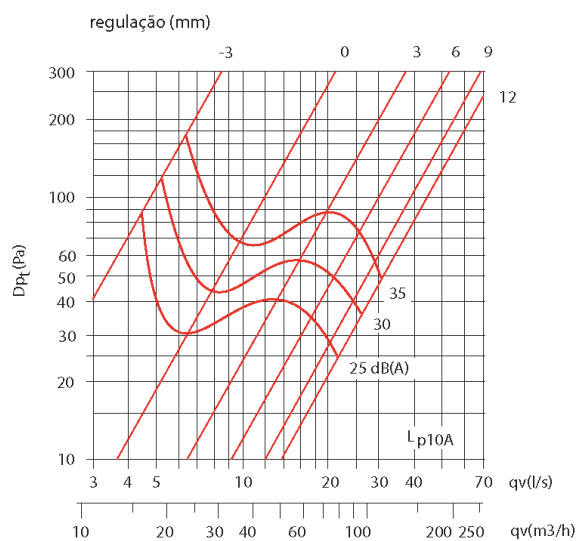


VMBI 125

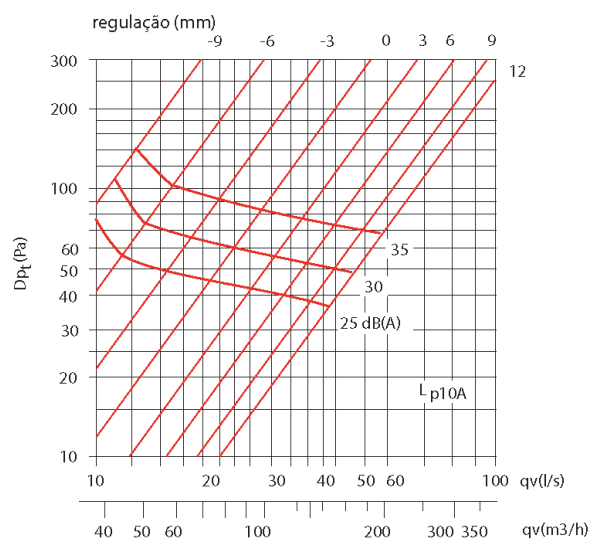


VMBI 150

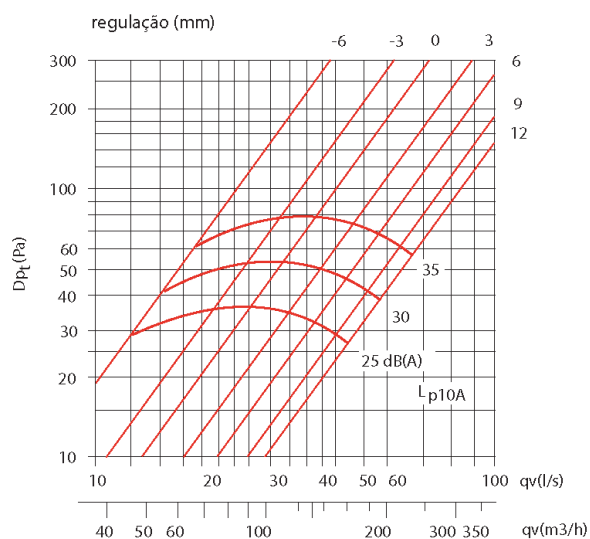

VMBI 160

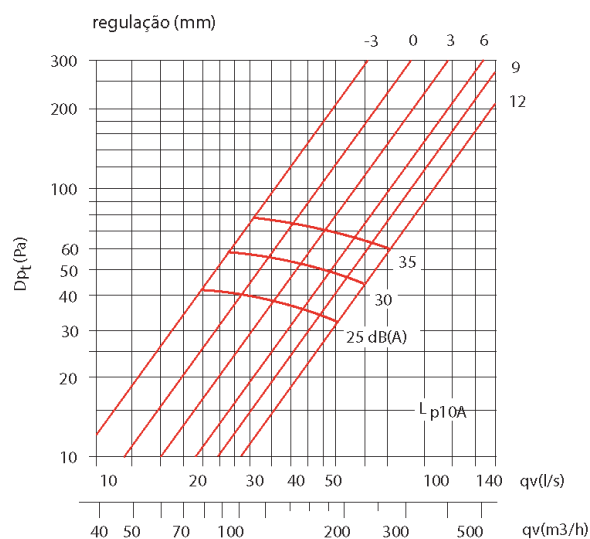

VMBI 200

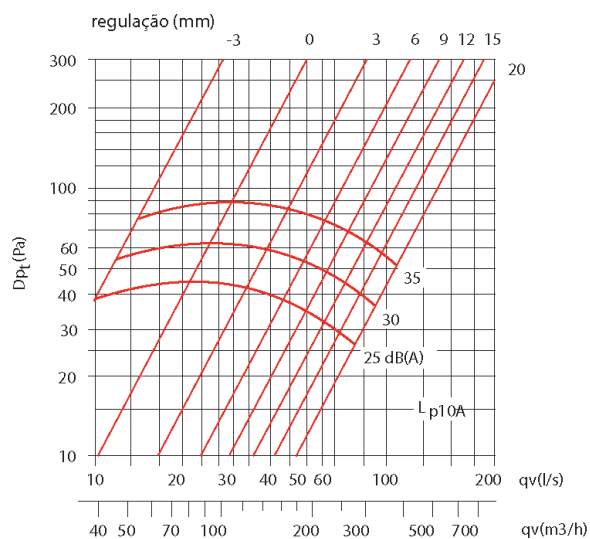

VMBI 250

