

VMS

VÁLVULA CIRCULAR METÁLICA

Material • Aço galvanizado
Caudal • Regulável
Utilização • Insuflação | Extração
Nível sonoro • Baixo




CARACTERÍSTICAS

- | Adaptada para montagem em tetos de modo a fazer a ventilação de divisões/loais;
- | Regulável o fluxo através da parte central por rotação. A abertura é bloqueada por meio de uma porca;
- | Desenhada com alta qualidade, design moderno e proporcionar um baixo nível sonoro;
- | De instalação rápida e fácil.

CONSTRUÇÃO

- | Fabricada em aço galvanizado, insonorizada com material absorvente;
- | Acabamento a epoxi branco (RAL9016);
- | De elevada resistência à corrosão;
- | Gola larga permitindo uma fácil ligação ao sistema de ventilação.


DIMENSÕES

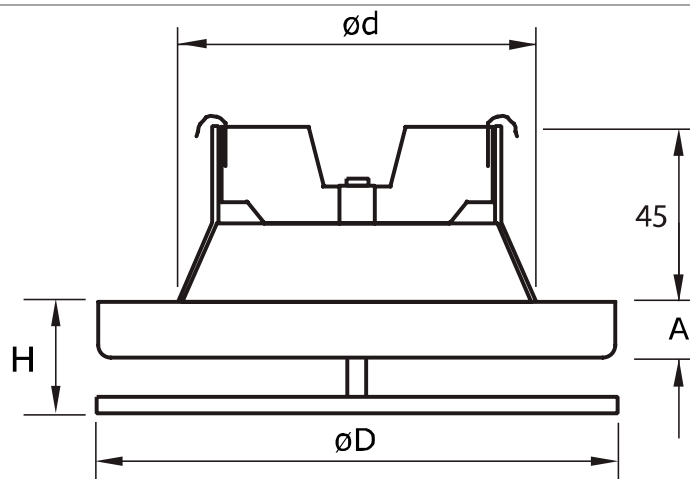


Modelo	ØD (mm)	Ød (mm)	A (mm)	H (mm)
80	108	80	15	27-57
100	137	100	15	27-57
125	162	125	15	27-57
160	193	160	15	27-57
200	240	200	18	27-60

CURVAS SELEÇÃO


VMS 80

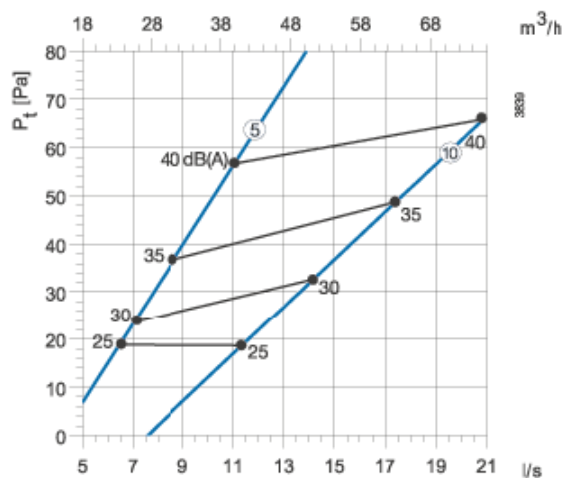


VMS 100

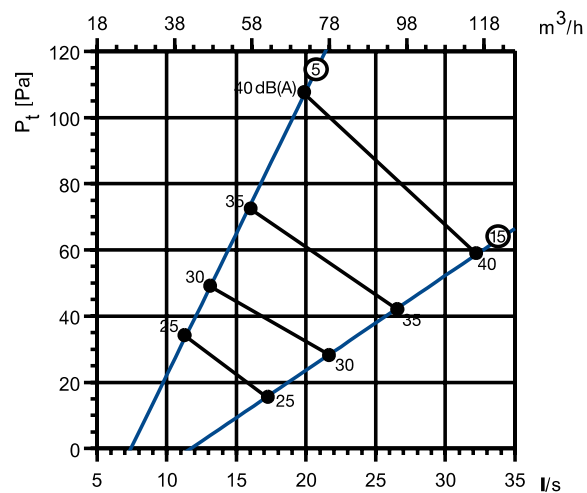

VMS 125

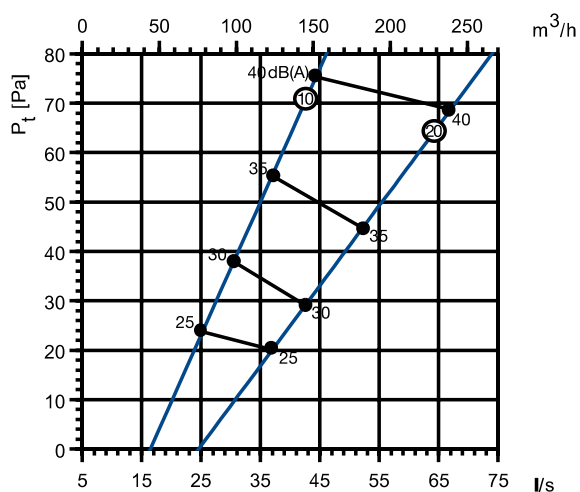

VMS 160

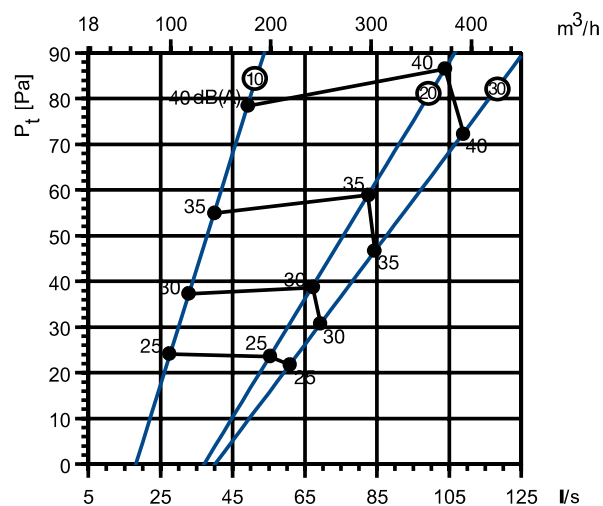

VMBI 200

