

VWC DECO

VENTILADOR AXIAL DE EXAUSTÃO DESIGN DECORATIVO

Potência > 14 - 16 W

Caudal > 88 - 167 m³/h

Ruído > 33 - 34 dB(A)

Proteção > IP34



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

| Apresenta um **design moderno**, com uma estrutura em **plástico ABS** de alta qualidade.

| **Baixo nível sonoro.**

| Equipamento adequado para exaustão de casas de banho, chuveiros, cozinhas e outros espaços.


| Adaptado para **condutas circulares de 100 e 125mm.**

| Montagem em parede ou no teto. O ventilador pode ser **ligado** diretamente a uma **linha de exaustão**.

| Índice de proteção **IP34** e motor com **proteção contra o sobre aquecimento.**

| **Versão TH** está equipada com temporizador e um sensor de humidade.

DIMENSÕES

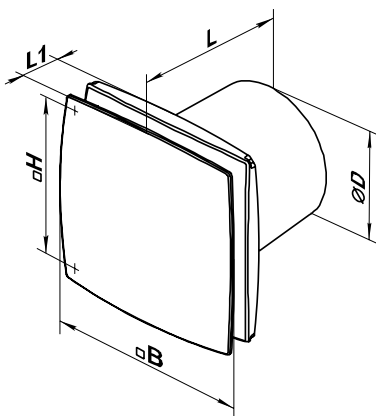


Modelo	ØD (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100 LD	100	152	120	126	30
125 LD	125	177	140	135	34

VWC DECO 100 LD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	100 LD
Frequência (Hz)	50-60
Tensão (V)	220-240
Potência (W)	14
Intensidade (A)	0.085
RPM (min ⁻¹)	2300
Caudal máximo (m³/h)	88
Nível pressão sonora 3 m (dBA)	33
Peso (kg)	0.60

CURVAS SELEÇÃO

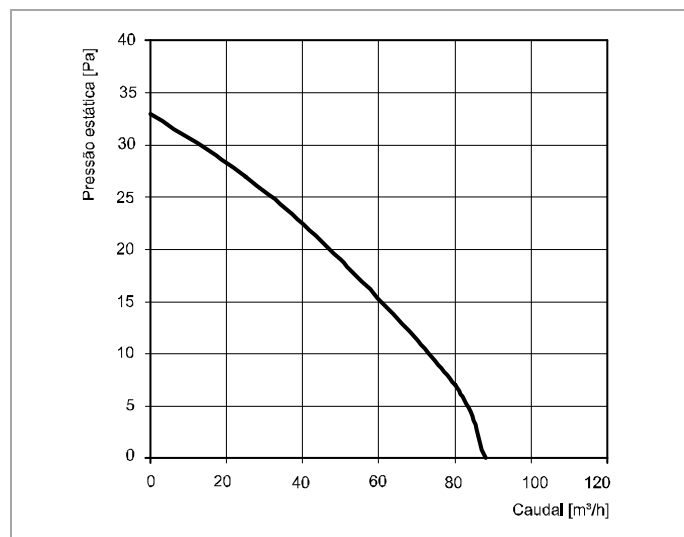

VWC DECO 125 LD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	125 LD
Frequência (Hz)	50-60
Tensão (V)	220-240
Potência (W)	16
Intensidade (A)	0.10
RPM (min ⁻¹)	2400
Caudal máximo (m³/h)	167
Nível pressão sonora 3 m (dBA)	34
Peso (kg)	0.74

CURVAS SELEÇÃO

