

VWC

VENTILADOR AXIAL PARA EXTRAÇÃO DE AR

Motor > Monofásico
Potência > 14 - 25 W
Caudal > 95 - 280 m³/h
Ruído > 34 - 35 dB(A)

V.03

DESCRIÇÃO

I Indicado para ventilação de exaustão contínua ou periódica de casas de banho, duches, cozinhas e outros espaços de serviço.

I Estrutura em plástico ABS durável de alta qualidade, resistente aos raios UV e com IP34. Apresenta uma gola que permite a interligação a uma conduta e rede anti-insetos.

I Compatível com condutas de ar de Ø 100, 120, 125 e 150 mm.

I Motor elétrico fiável e de baixo consumo. Concebido para funcionamento contínuo e não requer manutenção. Equipado com proteção contra sobreaquecimento.


I Baixo nível sonoro.

I Alimentação monofásica 230V, frequência 50Hz.

I Versão TH está equipada com temporizador e um sensor de humidade.



DIMENSÕES



Modelo	Ø D (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	100	150	125	97	15
120	120	175	140	94	15
125	125	175	140	101	15
150	150	205	165	117	15


CARACTERÍSTICAS

Modelo	100	120	125	200
Tensão (V)	230			
Potência (W)	14	16	16	25
Intensidade (A)	0,09	0,09	0,10	0,17
Caudal máximo (m³/h)	95	174	180	280
Pressão sonora (dB)*	34	35	35	34
Índice Proteção	IP34			
Peso	0,58	0,74	0,74	0,92


*Nível de pressão sonora medido em espaço livre a uma distância de 3 metros do ventilador.

CURVAS SELEÇÃO


Ø100

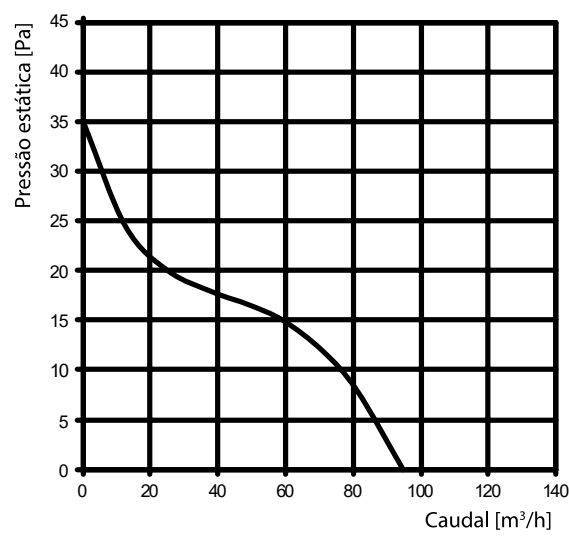

Ø125

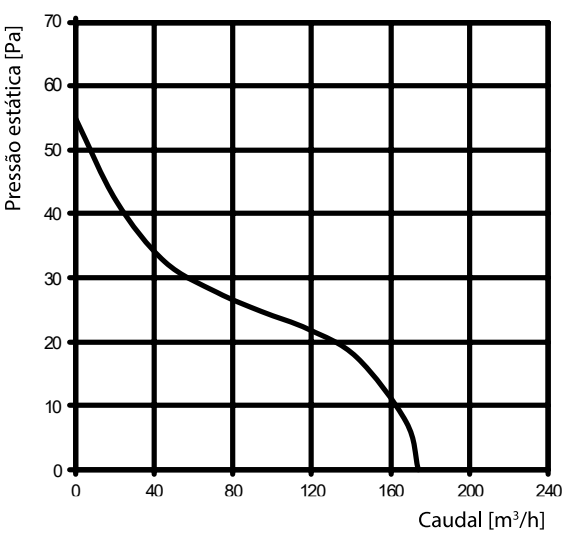

Ø150

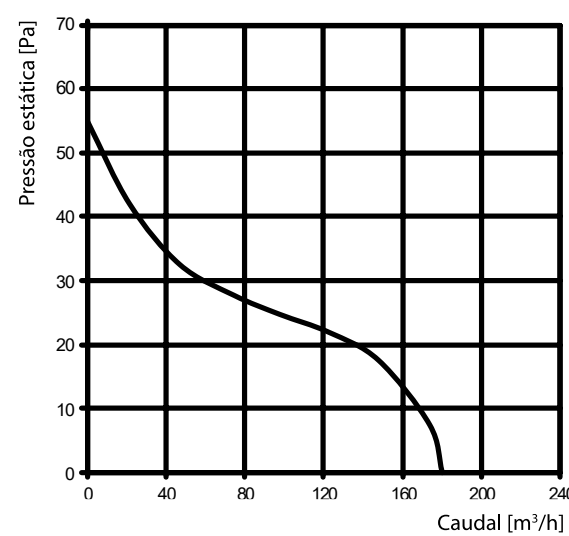

Ø200

