


DIFUSORES

VÁLVULA PVC (VPVC)

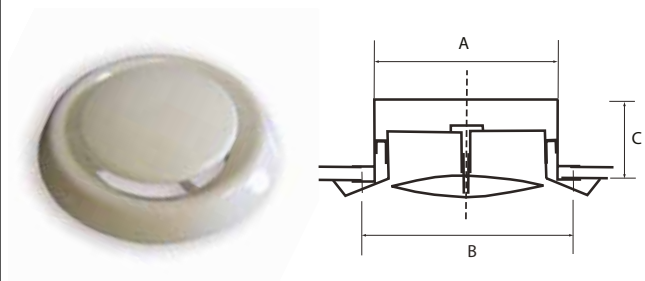

Válvula branca, em PVC, podendo ser utilizada tanto para insuflação como para extracção. Fabricada em polipropileno evitando assim a corrosão.

A válvula é regulável através do cone central por rotação e a abertura é mantida por meio de uma porca.


Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro.

Fornecida com gola de interligação.

VPVC	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
100	97	118	50
125	120	141	50
150	145	162	50
200	195	220	50

VPVC	PREÇO
100	3,70 €
125	4,20 €
150	5,80 €
200	8,50 €

VÁLVULA INOX (VI)

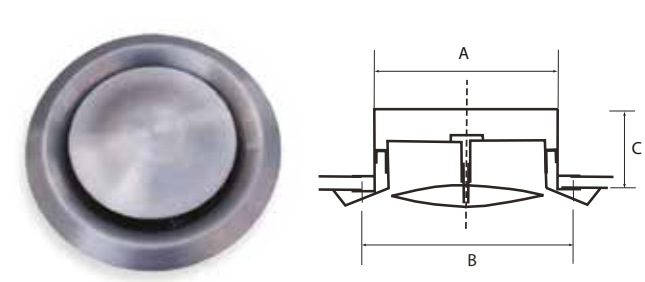

Válvula em inox podendo ser utilizada tanto para insuflação como para extracção. Fabricada em aço inoxidável do tipo CrNi evitando assim a corrosão.

A válvula é regulável através do cone central por rotação e a abertura é mantida por meio de uma porca.


Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro.

Fornecida com gola de interligação.

VI	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
100	97	118	52
125	120	141	52
150	145	162	62
160	155	172	62
200	195	220	74

VI	PREÇO
100	11,50 €
125	14,00 €
150	17,50 €
160	19,00 €
200	40,00 €

VÁLVULA METÁLICA DE EXTRAÇÃO (VMBE)

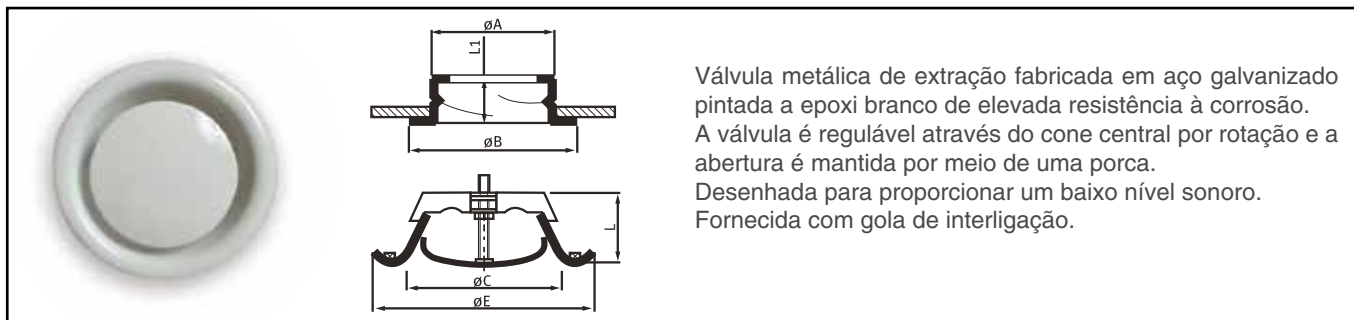


Válvula metálica de extração fabricada em aço galvanizado pintada a epoxi branco de elevada resistência à corrosão. A válvula é regulável através do cone central por rotação e a abertura é mantida por meio de uma porca. Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro. Fornecida com gola de interligação.

VMBE	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	98	125	76	142	55	50
125	123	150	100	167	65	50
150	148	176	120	202	65	50
160	159	185	128	212	65	50
200	198	225	157	255	65	50
250	248	290	215	305	75	50

VMBE	PREÇO
100	3,70 €
125	4,60 €
150	6,50 €
160	7,00 €
200	8,50 €
250	15,00 €

VÁLVULA METÁLICA DE INSUFLAÇÃO (VMBI)

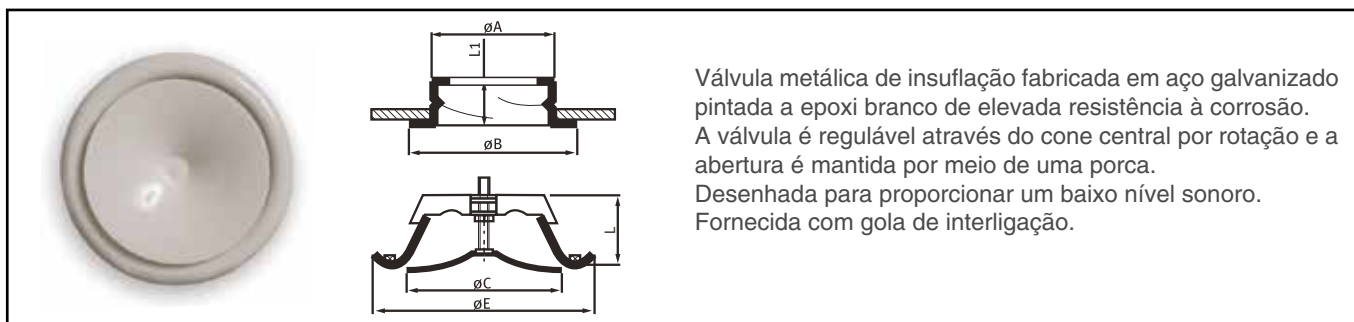


Válvula metálica de insuflação fabricada em aço galvanizado pintada a epoxi branco de elevada resistência à corrosão. A válvula é regulável através do cone central por rotação e a abertura é mantida por meio de uma porca. Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro. Fornecida com gola de interligação.

VMBI	ØA (mm)	ØB (mm)	ØC (mm)	ØE (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	98	125	95	137	55	50
125	123	150	115	164	65	50
150	148	176	138	202	65	50
160	159	185	148	212	65	50
200	198	225	203	248	65	50
250	248	290	250	305	75	50

VMBI	PREÇO
100	3,70 €
125	4,60 €
150	6,50 €
160	7,00 €
200	8,50 €
250	15,00 €

DIFUSORES

DIFUSOR CIRCULAR (DC)

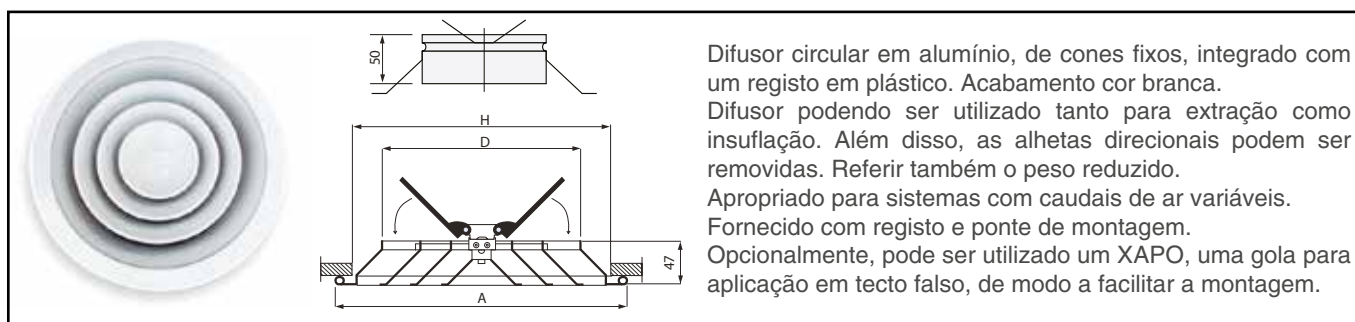


DC	ØA (mm)	ØD (mm)	ØH (mm)
150 / 160	257	159	225
200	307	199	275
250	357	249	325
300	407	299	375
350	457	349	425

DC	PREÇO XAPO	PREÇO DIFUSOR
150 / 160	13,00 €	18,00 €
200	15,00 €	22,00 €
250	16,00 €	32,00 €
300	17,00 €	39,00 €
350	22,00 €	49,00 €

Nota: versão em alumínio anodizado sob consulta.


GRELHA CIRCULAR EXTERIOR (GCE)

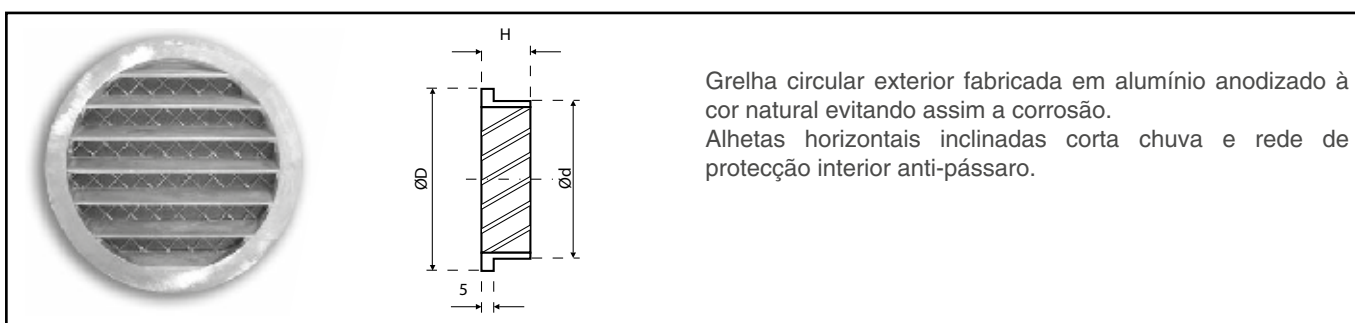


GCE	ØD (mm)	Ød (mm)	ØH (mm)	Peso (g)
100	125	100	20	235
125	150	125	20	325
150	175	150	20	350
160	185	160	20	390
200	225	200	20	580
250	275	250	20	970
315	350	315	20	1.895

GCE	PREÇO
100	10,00 €
125	12,00 €
150	16,00 €
160	18,00 €
200	22,00 €
250	38,00 €
315	57,00 €

DIFUSOR QUADRADO (DQ)





Difusor quadrado em alumínio de alhetas fixas a 30°. Acabamento cor branca.

Difusor 4 vias podendo ser utilizado tanto para extração como insuflação. Além disso, as alhetas direcionais podem ser removidas. Referir também o peso reduzido.


Apropriado para sistemas com caudais de ar variáveis. Pleno opcional. Medidas e lado da gola a definir (preço para H = 30cm). Possibilidade de isolamento.


DQ	L (mm)	Q (mm)
6"	145x145	295x295
9"	220x220	370x370
12"	295x295	445x445
15"	370x370	520x520
18"	445x445	595x595

DQ	DISUFOR	PLENO	PLENO ISOLADO	PLENO C/ PONTE DE MONTAGEM
6"	18,00 €	17,00 €	27,00 €	22,00 €
9"	23,00 €	20,00 €	32,00 €	25,00 €
12"	31,00 €	25,00 €	45,00 €	34,00 €
15"	39,00 €	31,00 €	55,00 €	40,00 €
18"	42,00 €	36,00 €	80,00 €	45,00 €

Nota: versão em alumínio anodizado sob consulta.

INJECTOR LONGO ALCANCE (ILA)





Injector de longo alcance fabricado em alumínio, lacado a branco, com gola de interligação em aço galvanizado. Design atractivo com aro decorativo.

O injector é ideal para arrefecimento com um alcance de 30m sendo ajustável em todas as direcções até um máximo de 30°. Desenhado para proporcionar um baixo nível sonoro.

ILA	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	ØD3 (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	Ø tubo (mm)
100	162	98	50	10	2	78	200
125	185	123	64	10	4	89	250
160	216	158	82	11	10	106	315/500
200	273	198	108	16	14	127	500/630
250	318	248	136	16	23	159	500/630
315	400	313	174	23	29	189	500/630
400	483	398	230	24	47	223	630/800
500	596	498	286	27.5	60	290	800

ILA	PREÇO
100	55,00 €
125	65,00 €
160	81,00 €
200	95,00 €
250	115,00 €
315	145,00 €
400	185,00 €
500	235,00 €

NOTA: DISPOMOS DE OUTROS TIPOS DE DIFUSORES. CONSULTE-NOS.