

VMC

VENTILADOR HELICOIDAL PARA CASA DE BANHO vmc & vmc deco

VMC DECO

! Estrutura em policarbonato ABS/PP. Gola que permite a interligação a uma conduta.


! Baixo nível sonoro.

! Design exclusivo. Cor branca ou preta.

! Alimentação monofásica 230V, frequência 50Hz.

! Temperatura de trabalho até + 40°C.

CARACTERÍSTICAS VMC DECO

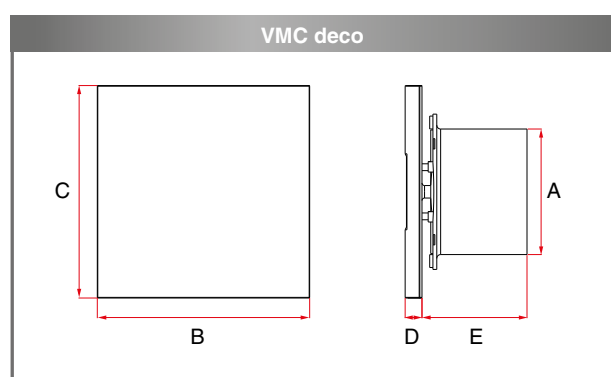

VMC DECO DIMENSÕES	100	120
øA (mm)	98	118
B (mm)	163	163
C (mm)	164	164
D (mm)	20	20
E (mm)	105	105
Peso (kg)	0,58	0,62

VMC DECO CARACTERÍSTICAS	100	120
Tensão (V)	230	230
Potência (W)	15	17
Intensidade (A)	0,12	0,13
Vel. Rotação (rot/min)	2650	2650
Caudal (m³/h)	100	150
Ruído (dB)	40	46
Protecção IP	IPX4	IPX4

As versões TH estão equipadas de temporizador e sensor de humidade.

PREÇO	100	100 TH	120	120 TH	150	150 TH	200	200 TH
VMC	15,00 €	24,00 €	18,00 €	26,00 €	25,00 €	35,00 €	55,00 €	70,00 €
VMC deco	20,00 €	-	25,00 €	-	-	-	-	-



VMC

! Estrutura em policarbonato ABS/PP. Com a gola, permite a interligação a uma conduta.


! Baixo nível sonoro.

! Obturador anti-retorno de ar.

! Alimentação monofásica 230V, frequência 50Hz.

! Temperatura de trabalho até + 40°C.

CARACTERÍSTICAS VMC

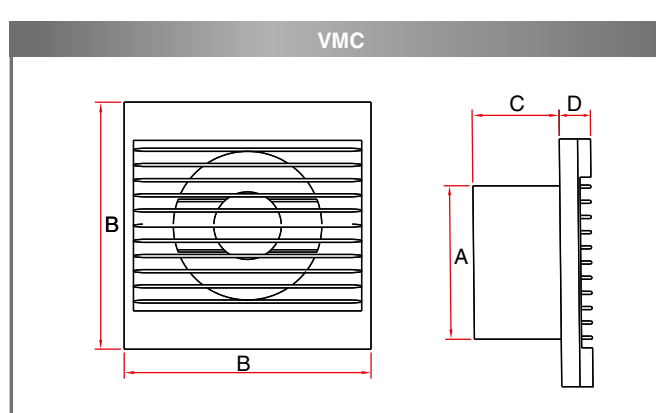

VMC DIMENSÕES	100	120	150	200
øA (mm)	99	118	147	198
B (mm)	158	158	200	264
C (mm)	56	56	73	80
D (mm)	20	20	20	20
Peso (kg)	0,32	0,45	0,61	1,05

VMC CARACTERÍSTICAS	100	120	150	200
Tensão (V)	230	230	230	230
Potência (W)	15	17	20	23
Intensidade (A)	0,12	0,13	0,13	0,15
Vel. Rotação (rot/min)	2650	2650	2650	2100
Caudal (m³/h)	100	150	280	280
Ruído (dB)	40	46	47	44
Protecção IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX2