

JF-PVC

JUNTA FLEXÍVEL PVC
CONDUTAS CIRCULARES E RECTANGULAR

Material > Aço galvanizado

Junta > PVC

Aplicação > Fácil

Temp. Trabalho > -30°C à +80°C

V.01



DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

| Adequado para aplicação em condutas circulares e retangulares.

| Fabricado em aço galvanizado e junta em PVC.

| Permite evitar a transmissão de vibração e transmissão de ruído na rede de condutas.


| Fácil aplicação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	JF-PVC
Cobertura	Poliéster
Revestimento	PVC
Cor	Preto
Temperatura de trabalho (°C)	-30/+80
Espessura (mm)	0,4 (Galvanizado)

Nota: outros materiais disponíveis a pedido.

DIMENSÕES

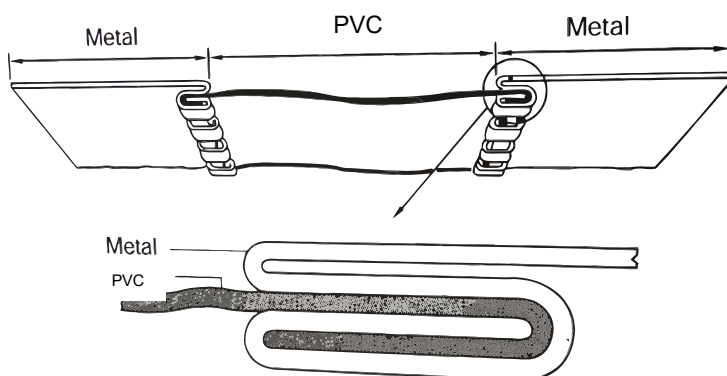

Tipo	Modelo	Metal	PVC	Metal
Dimensões (mm)	130	35	60	35
	150	42	60	42
Comprimento (m / caixa)	50			