

SPAB

ABRAÇADEIRA CONDUTAS CIRCULARES

Material • Aço galvanizado
Inclui • Borracha
Instalação • Suspensa
Fecho • Parafusos de aperto



V.01

DESCRIÇÃO & APLICAÇÃO

I Estrutura em aço galvanizado resistente.

I Borracha em plástico que impede a transmissão de vibrações.

I Fornecido com porca M8/M10 (ø80 - ø400).

I Permite a suspensão de condutas circulares.

I Garante a rápida montagem das condutas.



I Sistema de fácil aperto e bloqueio.

I Evita vibrações e ruídos.



I Aço resistente anti-corrosão.

DIMENSÕES

Ø80-400

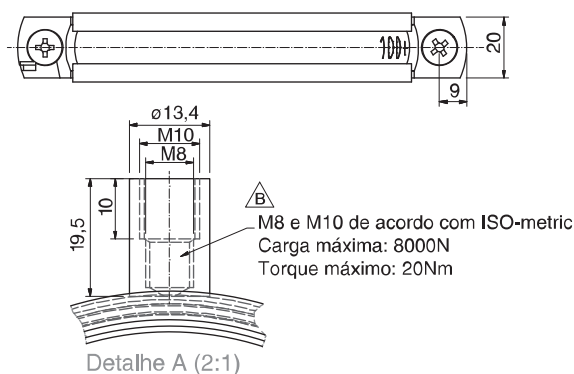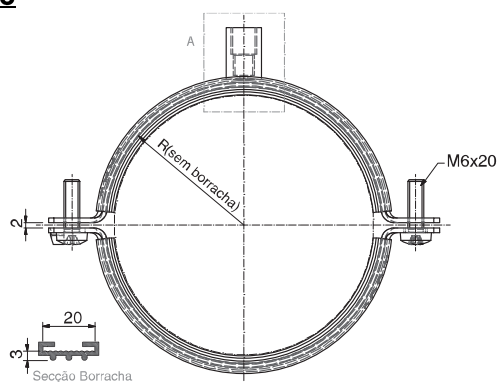

Ø450-1250

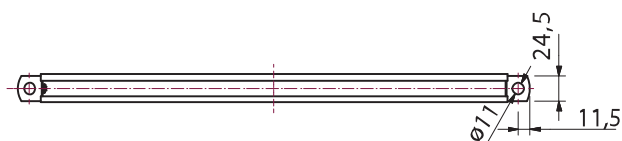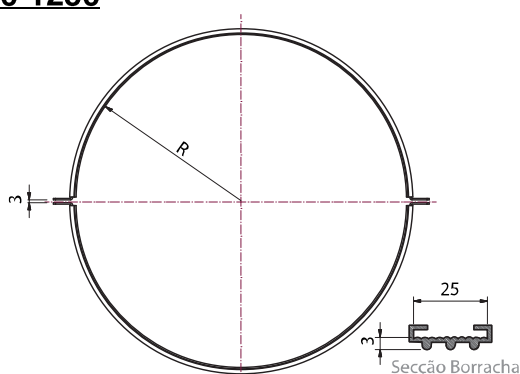

Ø	A (mm)	Ø	A (mm)	Ø	A (mm)	Ø	A (mm)	Ø	A (mm)
80	M8/M10	180	M8/M10	300	M8/M10	500	-	900	-
100	M8/M10	200	M8/M10	315	M8/M10	560	-	1000	-
125	M8/M10	225	M8/M10	355	M8/M10	630	-	1120	-
150	M8/M10	250	M8/M10	400	M8/M10	710	-	1250	-
160	M8/M10	280	M8/M10	450	-	800	-		