

VI

VÁLVULA CIRCULAR INOX

Material • Aço inoxidável

Caudal • Regulável

Utilização • Insuflação | Extração

Nível sonoro • Baixo




CARACTERÍSTICAS

- | Adaptada para extração/insuflação de ar;
- | Montagem no teto;
- | Regulável através do cone central por rotação;
- | A abertura é mantida por meio de uma porca de bloqueio;
- | Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro;
- | De instalação rápida e fácil.

CONSTRUÇÃO

- | Fabricada em aço inoxidável evitando a corrosão;
- | Acabamento escovado (não pintado);
- | Gola larga em inox permitindo uma fácil ligação ao sistema de ventilação.


DIMENSÕES

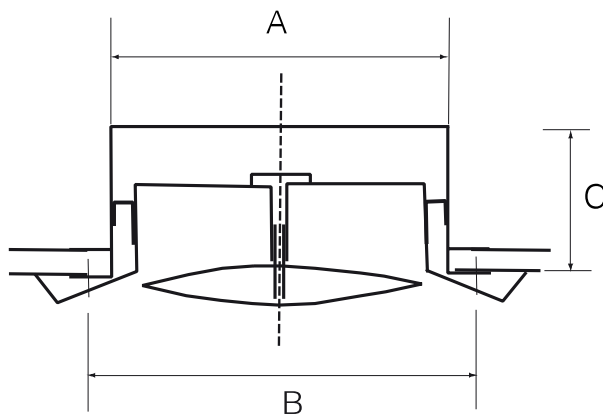


Modelo	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
100	97	118	52
125	120	141	52
150	145	162	62
160	155	172	62
200	195	220	74

CURVAS SELEÇÃO


VI 100

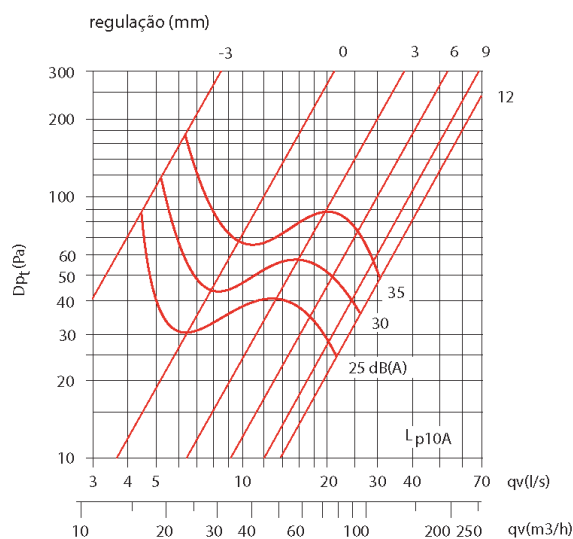


VI 125

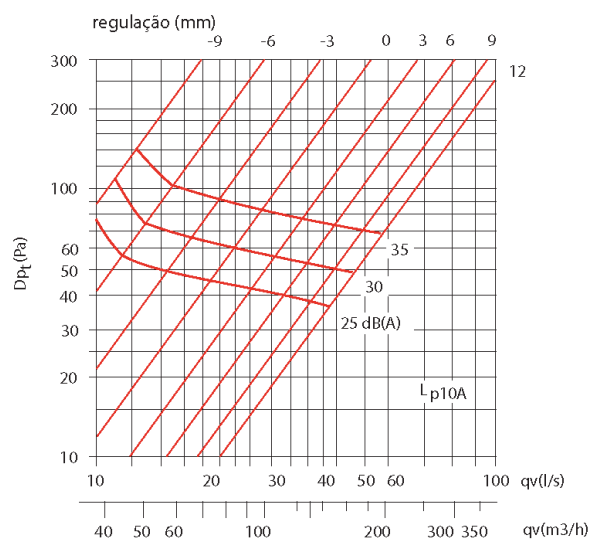

VI 150

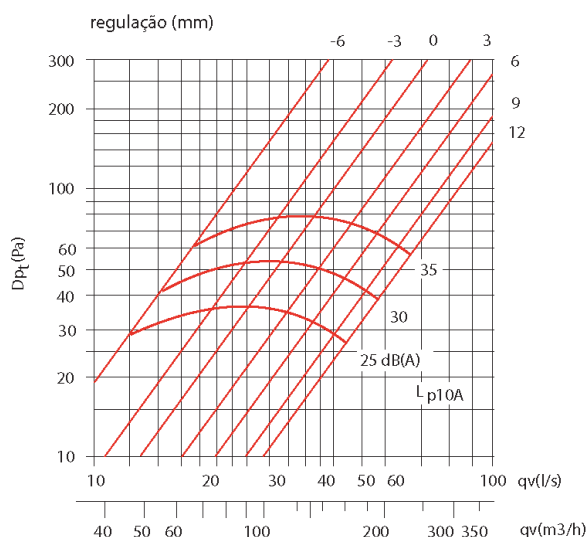

VI 160

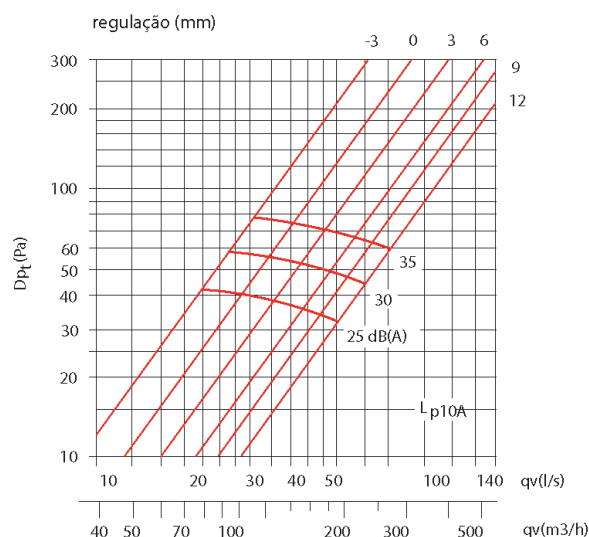

VI 200

