

VPVC

VÁLVULA CIRCULAR PVC

Material • Polipropileno

Caudal • Regulável

Utilização • Insuflação | Extração

Nível sonoro • Baixo




CARACTERÍSTICAS

- | Adaptada para extração/insuflação de ar;
- | Montagem no teto;
- | Regulável através do cone central por rotação;
- | A abertura é mantida por meio de uma porca de bloqueio;
- | Desenhada para proporcionar um baixo nível sonoro;
- | De instalação rápida e fácil.

CONSTRUÇÃO

- | Fabricada em polipropileno evitando a corrosão;
- | Acabamento em branco (não pintado);
- | Gola larga em polipropileno permitindo uma fácil ligação ao sistema de ventilação.


DIMENSÕES

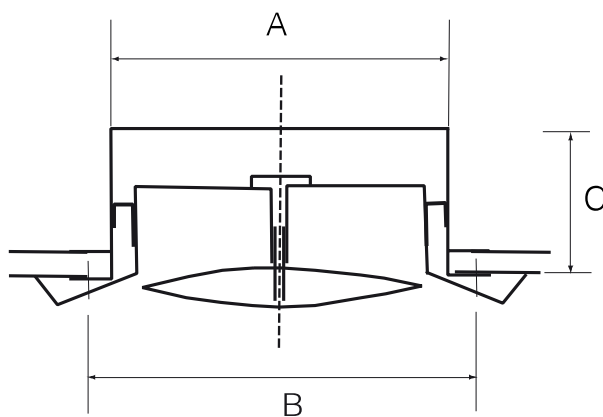


Modelo	ØA (mm)	ØB (mm)	C (mm)
100	97	118	50
125	120	141	50
150	145	162	50
200	195	220	50

CURVAS SELEÇÃO


VPVC 100

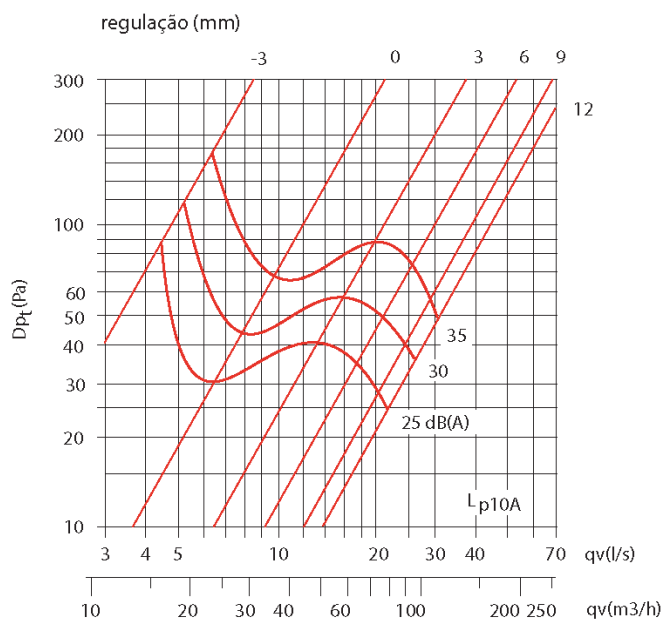

VPVC 125

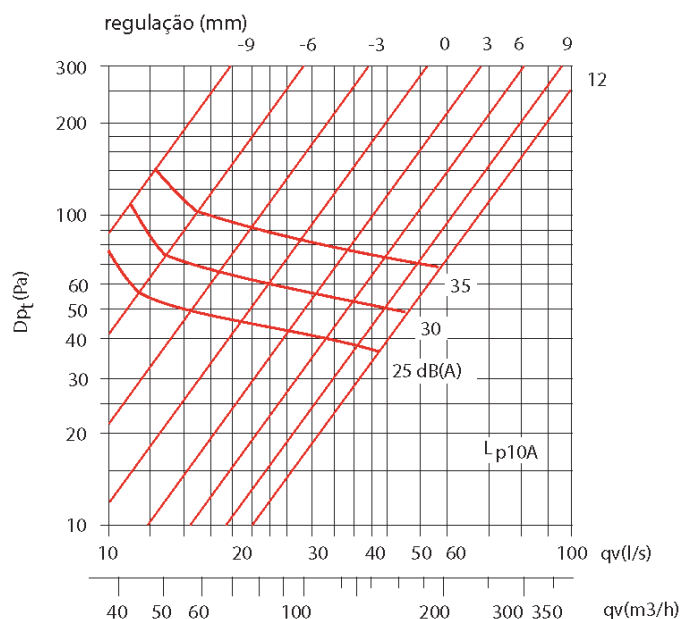

VPVC 150

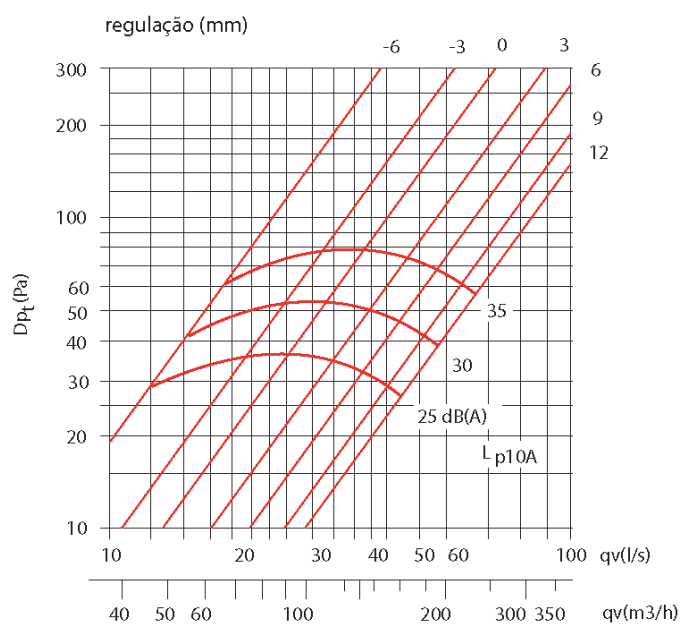

VPVC 200

